

Sehr geehrte Kunden,

im Jahr 2018 können die Firmen Dietmayer und Taubmann & Co. auf 100 Jahre gemeinsame Firmengeschichte zurückblicken.

Aus diesem Anlass haben wir unsere Stahlfibel neu herausgebracht, zusammen mit einer Übersicht der historischen Entwicklung über die letzten 100 Jahre.


Die Neuausgabe unserer Stahlfibel gibt Ihnen in gewohnter Weise einen Überblick über unser umfangreiches Lagerprogramm. Um die hohen Qualitätsanforderungen an unsere Produkte sicherzustellen, arbeiten wir mit führenden Herstellern zusammen und verfügen über ausgezeichnete Werkskontakte.

Auch auf unserer Homepage www.stahlbaron.de können Sie unser Produktprogramm abrufen. Dort gibt es außerdem die Möglichkeit, über den Onlineshop direkt Anfragen bzw. Bestellungen an uns zu schicken.

Über einen regen Gebrauch unserer Stahlfibel würden wir uns sehr freuen.

Ihr Team der Firma Taubmann & Co.

Anfahrtsskizze Ismaning

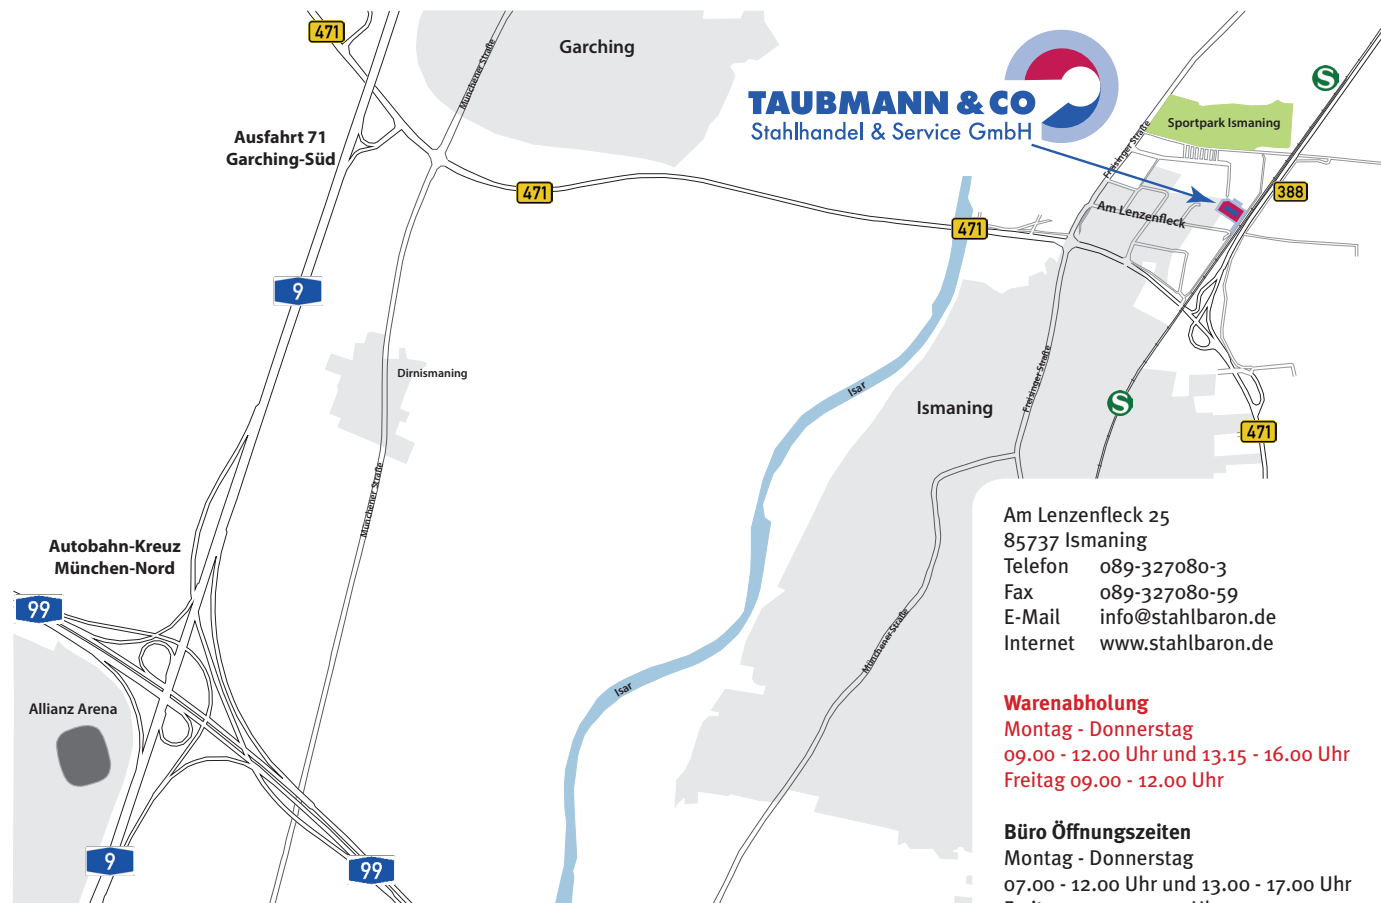



ZERTIFIKAT

für das Managementsystem nach

DIN EN ISO 9001:2015

Der Nachweis der regelkonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemäß TÜV PROFICERT-Verfahren bescheinigt für



Am Lenzenfleck 25
85737 Ismaning

Geltungsbereich:

Der Vertrieb von Stahl und anderen Metallen, Eisenwaren, Bau- und Einbauelementen für den Anlagenbau, das verarbeitende Handwerk und die Industrie sowie des angrenzenden Bedarfs.

Produktbezogene und angrenzende Dienstleistungen, Anarbeitung mit Sägen, Schneiden, Bohren.

Zertifikat-Registrier-Nr. **73 100 2150-48**

Zertifikat gültig von 2016-12-13 bis **2019-12-12**

Auditbericht-Nr. **4312 3832**

Erstzertifizierung 2014-11-11



o. Huber
Darmstadt, 2016-11-02
Zertifizierungsstelle des TÜV Nord
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

SEITE 54. Nur gültig in Verbindung mit dem Hauptzertifikat 73 100 2150.
Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV PROFICERT Verfahren durchgeführt und wird regelmäßig überwacht.
Die aktuelle Gültigkeit ist nachprüfbar unter www.tuv-nord.com. Originalzertifikate enthalten ein aufgedrucktes Nachzettel.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdelsheimer Str. 118, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 (0) 61 500001. Fax +49 (0) 61 500001. www.tuv-nord.com

Lieferungen

In der Region München innerhalb von 24 Stunden,
sonst in 1-3 Tagen.

Sortiment

Umfasst alle gängigen Abmessungen in einwandfreier, walzblauer Qualität, Güte S235JRG2 (R-St37.2), auf Wunsch auch mit Werkzeugeigenschaften.

Service

Unser überdurchschnittlicher Service bietet Ihnen unter anderem:

- Gewissenhafte Bearbeitung Ihrer Aufträge durch unser hervorragend geschultes Team.
- Beschaffung aller nicht vorrätigen, aber handelsüblichen Abmessungen, Güten usw.
- Lieferung von bearbeitetem Material, z.B. Blechzuschnitte, verzinkte Profile, sandgestrahlter Formstahl, starkwandige Rohre, Profile in Fixlängen u.a.

Verzinkungsannahmestelle (Standort Ismaning)

Wir lassen für unsere Kunden innerhalb von 2-3 Tagen verzinken.

Schnelle Lieferung auch kleiner Mengen

Unser Fuhrpark verfügt über mehrere LKW's, teils mit Ladekran, und ein Sattelfahrzeug.

Vertragsbedingungen

Allen mit uns geschlossenen Kaufverträgen liegen unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ in der Fassung vom **Juli 2016** zugrunde. Sie können unsere AGB auf unserer Website einsehen oder auf Wunsch per Post erhalten.

Stab- und Profilstahl (S235JRG2)	Bandstahl – Flachstahl – Breitflachstahl	Seite 10-13
	Rundstahl – Vierkantstahl	14-15
	Winkelstahl, rund und scharfkantig	16-19
	T-Stahl	20-21
	U-Stahl, Bordwand-, U-Baustahl- und Rolladenprofile Treppenschutzstahl, Halfen-Montageschienen	22-24
	Z-Stahl Bodenbelagwinkel-, Handleisten-, Halbrund-, Gitter-, Flachovalstahl, Leitersprossen, Zackenleiste	25 26-27
Formstahl	I – IPE – HEB (IPB) – HEA – HEM Schneiden – Sandstrahlen	28-31 32-33
Verzinkter Stahl	Verzinkungsservice Flach – Vierkant – Rund – U – Winkel – T	33 34-36
Bleche	Feinbleche (feuerverzinkt – elektrolytisch verzinkt), Wellbleche Feinbleche (blank), Grob- und Riffelbleche, Lochbleche, Wetterfestes Blech	37-42
Rohre	Stahlrohre DIN 2440, DIN 2441 und DIN 2448 Geländer-, Konstruktions- und Präzisionsstahlrohre, Rohrbögen	43-49
Vierkantrohre	Quadrat-, Rechteck- und Stahlbauhohlprofile	50-53
Anschlagrohre	RP – RP-hermetic	61-67
Blankstahl	Flach Winkel – Rund – Vierkant – Automatenstahl	68-71 72-73
Edelstahl Aluminium	Bleche – Flach – Rund – Vierkant – Winkel – Quadrat – Rechteck – Rundrohre	V2A 74-87 ALU 88-92
Bauartikel	Baustahlgewebe – Betonstahl – Draht – Wellen-/Schweißgitter Doppelstabmatten – Trapezprofile – Gitterroste – Federstahl	93-105

Flachstahl DIN EN 10 025

(Bandstahl in Stäben)

Länge 4–6 m, Gewicht in kg/m

Breite mm	Stärke in mm		
	2	3	4
10	–	0,24*	0,31*
12	–	0,28*	0,380
14	–	0,33*	–
15	–	0,353*	0,471*
16	–	0,38*	0,50
18	–	0,43*	0,57*
20	0,31*	0,47	0,63
25	0,39*	0,59	0,79
30	0,471*	0,71	0,94
35	–	0,82*	1,10
40	0,628*	0,94	1,26
45*	–	1,06*	1,41*
50	–	1,18	1,57
60	–	1,41*	1,88
70*	–	1,65*	2,20*
80	–	1,88*	2,51
90*	–	2,12*	2,82*
100	–	2,36	3,14
120	–	2,82*	3,77*

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Flachstahl EN 10 025

nach DIN 1017

Länge 6 m

Breite mm	Stärke in mm					
	5	6	8	10	12	15
10*	0,39*	0,47*	–	–	–	–
12	0,47	0,57	–	–	–	–
14	0,55*	0,66	0,88*	–	–	–
16	0,63	0,75	1,00	1,26	–	–
18	0,71*	0,85*	1,13*	–	–	–
20	0,79	0,94	1,26	1,57	1,88	2,36*
25	0,98	1,18	1,57	1,96	2,36	2,94
30	1,18	1,41	1,88	2,36	2,83	3,53
35	1,37	1,65	2,20	2,75	3,30	4,12
40	1,57	1,88	2,51	3,14	3,77	4,71
45	1,77	2,12	2,83	3,53	4,24*	5,30*
50	1,96	2,36	3,14	3,93	4,71	5,89
55*	2,16*	2,59*	3,45*	4,32*	5,18*	6,48*
60	2,36	2,83	3,77	4,71	5,65	7,07
65*	2,55*	3,06*	4,08*	5,10*	6,12*	7,65*
70	2,75	3,30	4,40	5,50	6,59	8,24
80	3,14	3,77	5,02	6,28	7,54	9,42
90	3,53*	4,24*	5,65	7,07	8,48	10,60*
100	3,93	4,71	6,28	7,85	9,42	11,80
110	4,32*	5,18*	6,91*	8,64	10,40*	13,00*
120	4,71	5,65	7,54	9,42	11,30	14,10
130	5,10*	6,12*	8,16*	10,20	12,20	15,30*
140	5,50*	6,67*	8,79	11,00	13,20	16,50
150	5,87	7,07	9,42	11,80	14,10	17,70

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Flachstahl EN 10 025

nach DIN 1017

Länge 6 m, Gewicht kg/m

Breite mm	Stärke in mm					
	20	25	30	40	50	60
30	4,71	5,89*	–	–	–	–
35*	5,50*	6,87*	–	–	–	–
40	6,28	7,85*	9,42*	–	–	–
45*	7,07*	8,83*	10,60*	–	–	–
50	7,85	9,81*	11,80*	15,70*	–	–
60	9,42	11,80*	14,10*	18,80*	23,60*	–
70*	11,00*	13,70*	16,50*	22,00*	27,50*	–
80	12,60	15,70*	18,80*	25,10*	31,40*	37,70*
90	14,10	17,70*	21,20*	28,30*	35,30*	42,40*
100	15,70	19,60*	23,60*	31,40*	39,30*	47,10*
120	18,80	23,60*	28,30*	37,70*	47,10*	56,50*
140*	22,00*	27,50*	33,00*	44,00*	55,00*	65,90*
150	23,60	29,40*	35,30*	47,10*	58,90*	70,70*

Zuschnitte möglich, bei Abnahme der kompl. Stange.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Breitflachstahl EN 10 025

nach DIN 59200

Länge 6 m, Gewicht kg/m

Breite mm	Stärke in mm									
	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
160	6,40*	7,68	10,24	12,80	15,36	19,20	25,60	31,40*	38,40*	51,20*
170	–	–	10,90*	13,60*	16,30*	20,40*	27,20*	33,35*	40,05*	–
180	7,20*	8,64	11,50	14,40	17,30	21,60	28,80	35,30*	43,70*	57,60*
190	–	–	11,95*	15,20*	17,90*	22,80*	30,40*	37,30*	44,75*	–
200	8,00	9,60	12,80	16,00	19,20	24,00	32,00	39,30	48,00*	64,00*
210	–	–	–	16,80*	–	25,20*	33,60*	–	–	–
220	8,80*	10,60*	14,10	17,60	21,10	26,40	35,20	44,00*	52,80*	70,40*
230	–	–	–	18,40*	22,10*	27,60*	36,80*	–	–	–
240	–	11,50*	15,40*	19,20	23,00	28,80*	38,40*	48,00*	57,60*	76,80*
250	10,00	12,00*	16,00*	20,00	24,00	30,00	40,00	50,00*	60,00*	80,00*
260	–	–	16,40	20,50	25,00*	31,20*	41,60*	52,00*	62,40*	–
280	–	13,40*	17,90*	22,40	26,90*	33,60*	44,80*	56,00*	67,20*	89,60*
300	12,00	14,40*	19,20	24,00	28,80	36,00	48,00	60,00*	72,00*	96,00*
320	–	–	20,50*	25,60*	30,70*	38,40*	51,20*	64,00*	76,80*	–
340	–	–	–	27,20*	–	40,80*	54,40*	–	–	–
350	–	–	22,40	28,00	33,60*	42,00*	56,00*	70,00*	84,00*	–
360	–	–	–	28,80*	–	43,20*	57,60*	–	–	–
400	–	19,20	25,60*	32,00	38,40*	48,00*	64,00	80,00*	96,00*	128,00*
450	–	–	–	36,00*	43,20*	54,00*	72,00*	–	–	–
500	–	–	32,00*	40,00*	48,00*	60,00*	80,00*	100,00*	120,00*	–

Einige Abmessungen auch in den Stärken 35 und 50 mm lieferbar. Zuschnitte möglich.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Rundstahl EN 10 025

nach DIN 1013

Länge 6 m

Stärke mm	6	7*	8	10	11*
Gewicht kg/m	0,22	0,31	0,40	0,62	0,75

Stärke mm	12	13*	14	15	16	18
Gewicht kg/m	0,89	1,04	1,21	1,39	1,58	2,00

Stärke mm	20	22	24	25	26	28
Gewicht kg/m	2,47	2,98	3,55	3,85	4,17	4,83

Stärke mm	30	32*	35*	40	45*	50
Gewicht kg/m	5,55	6,31	7,55	9,86	12,50	15,40

Stärke mm	55*	60*	70*	80*	100*
Gewicht kg/m	18,70	22,20	30,20	39,50	61,70

Zuschnitte möglich, bei Abnahme der kompl. Stange

Betonstahl IV S siehe S. 81

Rundstahl blank siehe S. 63

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Vierkantstahl EN 10 025

nach DIN 1014

Länge 6 m

Stärke mm	6	8	10	11*	12	13*
Gewicht kg/m	0,28	0,50	0,79	0,95	1,13	1,33

Stärke mm	14	15	16	18	20	22
Gewicht kg/m	1,54	1,77	2,01	2,54	3,14	3,80

Stärke mm	24*	25	30	35	40
Gewicht kg/m	4,52	4,91	7,07	9,62	12,60

Stärke mm	50*	60*	70*	80*	100*
Gewicht kg/m	19,60	28,30	38,50	50,20	78,50

Zuschnitte möglich, bei Abnahme der kompl. Stange

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Winkelstahl

rundkantig, gleichschenkelig
nach (DIN 1028) DIN EN 10 025
Länge 6 m

Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m	Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
15 x 15	3	0,65	70 x 70	7	7,38
20 x 20	3	0,88		9	9,34
	4	1,14	80 x 80	8	9,66
25 x 25	3	1,12		10	11,90
	4	1,45	90 x 90	9	12,20
	5	1,77	100 x 100	8	12,20
30 x 30	3	1,36		10	15,10
	4	1,78		12*	17,80
	5	2,18	110 x 110	10*	16,60
35 x 35	4	2,10	120 x 120	12	21,60
	5	2,57		15*	26,60
40 x 40	4	2,42	130 x 130	12*	23,60
	5	2,97	140 x 140	13*	27,50
	6	3,52	150 x 150	12	27,30
45 x 45	5	3,38		14*	31,60
50 x 50	5	3,77		15*	33,80
	6	4,47	160 x 160	15*	36,20
	7*	5,15	180 x 180	16*	43,50
	8*	5,82		18*	48,60
55 x 55	6	4,95	200 x 200	16	48,50
60 x 60	6	5,42		20*	59,90
	8	7,09		24*	71,10
	10*	8,69	250 x 250	20*	75,70
65 x 65	7	6,83			
	9*	8,62			

Ab Profil 100 auch Zuschnitte möglich.*

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Winkelstahl

scharfkantig, gleichschenkelig
Sonderprofile
Länge 6 m

Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m	Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
10 x 10	2	0,28	35 x 35	3	1,58
15 x 15	2	0,49		4*	2,07
	3*	0,64	40 x 40	3	1,81
20 x 20	2	0,60		4	2,39
	3	0,87		5	2,94
25 x 25	2	0,75	50 x 50	4	3,01
	3	1,11		5*	3,73
	4	1,44	60 x 60	5	4,55
30 x 30	2	1,08			
	3	1,34			
	4	1,76			

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Winkelstahl

rundkantig, ungleichschenkelig
nach (DIN 1029) DIN EN 10 025
Länge 6 m

Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m	Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
30 x 20	3	1,11	90 x 60	6	6,82
	4	1,45		8*	8,96
40 x 20	3	1,35	100 x 50	6	6,85
	4	1,77		8	8,99
40 x 25	4	2,01		10	11,10
45 x 30	4	2,25	100 x 65	7	8,77
	5	2,77		9*	11,10
50 x 30	5	2,96		11*	13,40
	-	-	100 x 75	7*	9,32
50 x 40	4*	2,71		9	11,80
	5	3,35	120 x 80	8	12,20
60 x 30	5	3,37		10	15,00
	6*	3,98		12*	17,80
	7*	4,59	130 x 65	8	11,90
60 x 40	5	3,76		10	14,90
	6	4,46	150 x 75	9	15,30
	7	5,14		11*	18,60
65 x 50	5	4,35	150 x 90	10*	18,20
	7*	5,97	150 x 100	10	19,00
75 x 50	5*	4,74		12*	22,60
	7	6,51		14*	26,10
75 x 55	5*	4,95	160 x 80	10*	18,20
80 x 40	6	5,41		12*	21,60
	8*	7,07		14*	25,00
80 x 65	6	6,60	180 x 90	10*	20,60
	8*	8,66		12*	24,50

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Winkelstahl

rundkantig, ungleichschenkelig
nach (DIN 1028) DIN EN 10 025
Länge 6 m

Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m	Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
200 x 100	10	23,00	250 x 90	10*	26,10
	12*	27,30		12*	31,10
	14*	31,60		14*	36,00
	16*	35,90		16*	40,90

Ab Profil 120 auch Zuschnitte möglich.*

Winkelstahl

scharfkantig, ungleichschenkelig
Sonderprofile
Länge 6 m

Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m	Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
20 x 10	3	0,64	40 x 25	3	1,46
20 x 14	3	0,73		4	1,92
25 x 15	3	0,87	40 x 30	4	2,08
30 x 20	3	1,11	50 x 25	3	1,70
	4	1,44	60 x 30	3	2,05
40 x 20	3	1,34			
	4	1,76			

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



T-Stahl

rundkantig, gleichschenkelig
nach (DIN 1024) DIN EN 10 025
Länge 6 m

Breite mm	Steghöhe mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
20	20	3,0	0,88
25	25	3,5	1,29
30	30	4,0	1,77
35	35	4,5	2,33
40	40	5,0	2,96
45	45	5,5	3,67
50	50	6,0	4,44
60	60	7,0	6,23
70	70	8,0	8,32
80	80	9,0	10,70
90*	90	10,0	13,40
100	100	11,0	16,40
120*	120	13,0	23,20
140*	140	15,0	31,30

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



T-Stahl

rundkantig, breitfüßig
nach (DIN 1024) DIN EN 10 025
Länge 6 m

Breite mm	Steghöhe mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
40	20	4,5	2,01
50	25	5,0	2,80
60	30	5,5	3,64
70	35	6,0	4,75
80	40	7,0	6,21
100	50	8,5	9,42
120*	60	10,0	13,40

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



U-Stahl EN 10 025 (Normalprofile)

nach DIN 1026

Länge 6 m

ab Profil 80 auch in 12 m Längen

Höhe mm	Breite mm	Steg- stärke mm	Flan- schen- stärke mm	Handels- Gewicht kg/m	Wider- stands- moment W x cm ³
30	15	4,0	4,5	1,79	1,7
30*	33	5,0	7,0	4,40	4,2
35	17,5	4,5	5,0	2,15	2,2
40	20	5,0	5,5	2,83	3,8
40	35	5,0	7,0	5,02	7,0
50	25	5,0	6,0	3,98	6,7
50	38	5,0	7,0	5,76	10,6
60	30	6,0	6,0	5,22	10,5
65	42	5,5	7,5	7,30	17,7
80	45	6,0	8,0	8,9	26,5
100	50	6,0	8,5	10,9	41,2
120	55	7,0	9,0	13,7	60,7
140	60	7,0	10,0	16,4	86,4
160	65	7,5	10,5	19,3	116,0
180	70	8,0	11,0	22,5	150,0
200	75	8,5	11,5	26,0	191,0
220	80	9,0	12,5	30,0	245,0
240	85	9,5	13,0	34,0	300,0
260	90	10,0	14,0	39,0	371,0
280*	95	10,0	15,0	43,0	448,0
300	100	10,0	16,0	48,0	535,0

Ab Profil 80 auch Zuschnitte möglich.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



U-Stahl rundkantig

Sonderprofile

Länge 6 m

Höhe mm	Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
Bordwandprofile			
20	20	1,5	0,67
23	23	1,5	0,77
25	25	1,5	0,83
28	28	1,5	0,94
30	30	1,5	1,01
30	30	2,0	1,34
36	36	3,0	2,35

Fahrzeugbauprofile (Rahmenprofile – U-Baustahl), DIN 59 413

40	35	4,0	3,02
46	45	3,0	2,95
50	40	4,0	3,67
54	45	4,0	4,12
62	45	4,0	4,53
70	50	4,0	5,13
80	50	5,0	6,40
90	50	5,0	6,80
100	50	5,0	7,22
120	60	6,0	10,39
140	60	6,0	11,10
160	65	6,0	12,75
200*	80	6,0	15,80

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



U-Stahl scharfkantig

(Rolladen-U-Stahl)

Sonderprofile

Länge 6 m

Höhe mm	Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
15	20	1,5	0,61
20	20	2,0	0,88
25	25	2,0	1,11
30	30	2,0	1,35
36	36	3,0	2,35
40	24	3,25	2,09
40	40	3,0	2,68
45	27	3,25	2,25
50*	30	3,25	2,65
50	50	4,0	4,46
60	30	3,0	2,68


Treppenschutzstahl*

für Beton

Länge ca. 6 m

35 mm mit Nase


Gewicht kg/m 1,75



Halfen Montageschiene*

Stahl blank, verzinkt, Edelstahl

verschiedene Abmessungen



* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Z-Stahl

scharfkantig

Sonderprofile

Länge 6 m

Steg mm	Schenkel		Stärke mm	Gewicht kg/m
	mm	mm		
16	25	25	3,5	1,62
30	35	17	4,0	2,32
48	50	25	4,0	3,65



Z-Stahl

rundkantig

Sonderprofile

Länge 6 m

Steg mm	Schenkel		Stärke		Gewicht kg/m
	mm	mm	Steg	Schenkel	
30	38	38	4,0	4,5	3,36
40	40	40	4,5	5,0	4,26
50	43	43	5,0	5,5	5,31


* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Spez.
Profil

Bodenbelagwinkel


(Zargenstahl) Länge 6 m

Breite mm	40 x 40	50 x 50*	50 x 50*	50 x 50	50 x 50*
Stärke mm	5	5	5	7	7
Ansatzhöhe mm	10,0	10,0	12,0	14,0	17,0
Falzbreite mm	24	30	30	30	30
Gewicht kg/m	3,30	4,25	4,60	5,50	5,80



Handleistenstahl

Länge 6 m

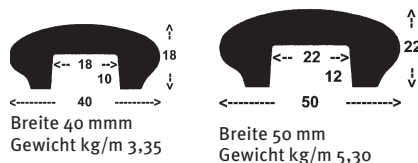


Halbrundstahl

Länge 6 m

Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
16*	8	0,79
20*	10	1,23
30*	15	2,77

Gitterstahl

(Hespenstahl)
Länge 6 m



* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Flachovalstahl*

Kanten gerundet, Länge 6 m

Abmessungen mm	Gewicht kg/m
20 x 10	1,39
24 x 11	1,96
25 x 8	1,45
30 x 10	2,17
32 x 18	3,95
40 x 10	2,95

Zackenleiste zum Anschweißen*

Stahl S235JRG2 blank

Abmessung
42,0 x 3,0 mm


Länge
2 m



Spez.
Profil

Leitersprossen*


U-Profil, Länge 2 m



Leitersprossen*

Quadrat-Profil, Länge 6 m

Ausführung	Abmessung	Länge	Werkstoff
U-Profil	siehe Skizze	2000	Stahl, roh
U-Profil	siehe Skizze	2000	Edelstahl
Quadratisch, längsgerieft auf zwei gegen- überliegenden Seiten	25 x 25 x 1,5	6150	Stahl, roh



* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



I-Träger* S235JR

Schmale I-Träger nach DIN EN 10 024 (DIN 1025/1)
mit geneigten, inneren Flanschflächen
Länge 12 m – Fi x maßZuschnitte nach Angabe

Profil	Höhe mm	Breite mm	Steg- stärke mm	Flan- schen- stärke mm	Handels- Gewicht p. m kg	Wider- stands- moment
80*	80	42	3,9	5,9	6,1	19,5
100*	100	50	4,5	6,8	8,5	34,2
120*	120	58	5,1	7,7	11,5	54,7
140*	140	66	5,7	8,6	14,7	81,9
160*	160	74	6,3	9,5	18,5	117,0
180*	180	82	6,9	10,4	22,5	161,0
200*	200	90	7,5	11,3	27,0	214,0
220*	220	98	8,1	12,2	32,0	278,0
240*	240	106	8,7	13,1	37,0	354,0
260*	260	113	9,4	14,1	43,0	442,0
280*	280	119	10,1	15,2	49,0	542,0
300*	300	125	10,8	16,2	56,0	653,0
400*	400	155	14,4	21,6	95,0	1460,0

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



IPE-Träger S235JR

Mittelbreite I-Träger nach DIN EN 10 034 (DIN 1025/5)
mit parallelen Flanschflächen
Länge 12 m – Fi x maßZuschnitte nach Angabe

Profil	Höhe mm	Breite mm	Steg- stärke mm	Flan- schen- stärke mm	Handels- Gewicht p. m kg	Wider- stands- moment
80	80	46	3,8	5,2	6,2	20,0
100	100	55	4,1	5,7	8,3	34,2
120	120	64	4,4	6,3	10,7	53,0
140	140	73	4,7	6,9	13,2	77,3
160	160	82	5,0	7,4	16,2	109,0
180	180	91	5,3	8,0	19,3	146,0
200	200	100	5,6	8,5	23,0	194,0
220	220	110	5,9	9,2	26,9	252,0
240	240	120	6,2	9,8	31,5	324,0
270	270	135	6,6	10,2	37,0	429,0
300	300	150	7,1	10,7	43,3	557,0
330*	330	160	7,5	11,5	50,4	713,0
360*	360	170	8,0	12,7	58,6	904,0
400*	400	180	8,6	13,5	68,0	1160,0
450*	450	190	9,4	14,6	80,0	1500,0
500*	500	200	10,2	16,0	93,0	1930,0
550*	550	210	11,1	17,0	109,0	2440,0
600*	600	220	12,0	19,0	125,0	3070,0

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



HEB-Träger (IPB) S235JR

Breitflanschträger nach DIN EN 10 034 (DIN 1025/2)
mit parallelen Flanschflächen
Länge 12 m – Fix maßzuschneitten nach Angabe

Profil	Höhe mm	Breite mm	Steg- stärke mm	Flan- schen- stärke mm	Handels- Gewicht p. m kg	Wider- stands- moment
100	100	100	6,0	10,0	20,9	89,9
120	120	120	6,5	11,0	27,4	144
140	140	140	7,0	12,0	34,5	216
160	160	160	8,0	13,0	43,7	311
180	180	180	8,5	14,0	52,5	426
200	200	200	9,0	15,0	63	570
220	220	220	9,5	16,0	73	736
240	240	240	10,0	17,0	85	938
260	260	260	10,0	17,5	95	1150
280	280	280	10,5	18,0	106	1380
300	300	300	11,0	19,0	120	1680
320*	320	300	11,5	20,5	130	1930
340*	340	300	12,0	21,5	137	2160
360*	360	300	12,5	22,5	146	2400
400*	400	300	13,5	24,0	159	2880
450*	450	300	14,0	26,0	175	3550
500*	500	300	14,5	28,0	192	4290
550*	550	300	15,0	29,0	204	4970
600*	600	300	15,5	30,0	217	5700

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

HEA-Träger (IPBL) S235JR

DIN EN 10 034 (DIN 1025/3)

Breitflanschträger mit parallelen Flanschflächen
Leichte Ausführung – Zuschnitte nach Angabe

Profil	Höhe mm	Breite mm	Steg- stärke mm	Flan- schen- stärke mm	Handels- Gewicht p. m kg	Wider- stands- moment
100	96	100	5,0	8,0	17,1	72
120	114	120	5,0	8,0	20,4	106
140	133	140	5,5	8,5	25,3	155
160	152	160	6,0	9,0	31,2	220
180	171	180	6,0	9,5	36,4	294
200	190	200	6,5	10,0	43,0	389
220	210	220	7,0	11,0	52,0	515
240	230	240	7,5	12,0	62,0	675
260*	250	260	7,5	12,5	70,0	836
280*	270	280	8,0	13,0	78,0	1010
300*	290	300	8,5	14,0	90,0	1260

HEM-Träger (IPBv) S235JR

DIN EN 10 034 (DIN 1025/4)

Breitflanschträger mit parallelen Flanschflächen
Verstärkte Ausführung – Zuschnitte nach Angabe

Profil	Höhe mm	Breite mm	Steg- stärke mm	Flan- schen- stärke mm	Handels- Gewicht p. m kg	Wider- stands- moment
100	120	106	12,0	20,0	42,8	190
120	140	126	12,5	21,0	53,4	288
140	160	146	13,0	22,0	64,8	411
160	180	166	14,0	23,0	78,1	566
180*	200	186	14,5	24,0	91,1	748
200*	220	206	15,0	25,0	106,0	967
220*	240	226	15,5	26,0	120,0	1220
240*	270	248	18,0	32,0	161,0	1800
260*	290	268	18,0	32,5	176,0	2160
280*	310	288	18,5	33,0	194,0	2550
300*	340	310	21,0	39,0	244,0	3480

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage


Profilstahl – Schnittbilder

(Sägeschnitte und Gehrungsschnitte)

Stahlträger HE, INP, IPE



U-Stahl



Sägeschnitte

bei Formstahl (I – IPE – HEB – HEA – HEM),
aber auch bei größerem Stabstahl- und Rohrprofilen,
nach Ihren Angaben, innerhalb 1-2 Tagen.

Sandstrahlen und Konservieren

Auf Wunsch liefern wir die Träger sandgestrahlt und schweiß-
konserviert mit einer Lieferfrist von ca. 3 Tagen.

Auf Anfrage

- Löcher bohren
- Platten schneiden und anschweißen
- Konstruktionen nach Zeichnungen fertigen

Formstahl **St52** beschaffen wir kurzfristig.

Verzinkter Stahl von Taubmann & Co.

Stahl war, ist und bleibt der wichtigste metallische Werkstoff. Er
unterliegt aber auch einer mehr oder weniger starken korrosiven
Beanspruchung. Zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen zählt
der Korrosionsschutz durch metallische Überzüge, d.h. zum weit
überwiegenden Teil durch Feuerverzinken, deshalb **Zink statt
Rost!**

Wir bieten Ihnen an:

Verzinkter Stabstahl	Seite 34-36
Verzinkte Bleche	Seite 37
Verzinkte Gewinderohre	Seite 44
Verzinkte Geländerrohre	Seite 45
Verzinkte Vierkantrohre	Seite 50-52

Nicht vorrätige Abmessungen verzinken wir innerhalb von drei
Tagen.

Verzinkungsannahmestelle (nur Standort Ismaning)

Wenn Sie kein verzinktes Lagermaterial einsetzen können, müs-
sen die Fertigteile stückverzinkt werden. Unser Angebot für Sie:

- Der Verzinker holt die Ware von unserem Lager am Montag
ab und stellt sie am Mittwoch wieder zu.
- 24-Stunden-Service möglich.
- Zustellung mit eigenem LKW, Kranabladung möglich.

Verzin-
kung

Flachstahl feuerverzinkt

Länge 6 m, Gewicht in kg/m

Breite mm	Stärke in mm					
	3	4	5	6	8	10
20	0,52*	0,70*	0,87	1,04*	1,39	1,73*
25	0,65	0,87	1,08	1,30	1,73	–
30	0,79	1,04	1,30	1,55	2,07	2,60
40	1,04	1,39	1,73	2,07	2,77*	3,56
50	1,30	1,73*	2,16	2,60*	3,45	4,32
60	–	2,07	2,60	3,12	4,15	5,19*
80	–	–	3,46*	4,15*	5,53	6,91
100	–	–	4,33*	5,19*	6,91	8,64
120	–	–	–	–	–	10,36*
150	–	–	–	–	–	12,98*

Vierkantstahl feuerverzinkt

Länge 6 m

Stärke mm	10*	12	14	16*	20*
Gewicht kg/m	0,87	1,24	1,70	2,22	3,45

Nicht aufgeführte Abmessungen können wir kurzfristig liefern.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Rundstahl feuerverzinkt

Länge 6 m

Stärke mm	6*	8	10
Gewicht kg/m	0,25	0,44	0,69

Stärke mm	12	14	16	20
Gewicht kg/m	0,98	1,34	1,74	2,72

U-Stahl feuerverzinkt

Länge 6 m

Höhe mm	Breite mm	Stärke mm	Ge- wicht kg/m
40	20	5	3,12
40*	35	5	5,53
50*	25	5	4,38
50	38	5	6,34
60*	30	6	5,74
65	42	6	8,03

Höhe mm	Breite mm	Stärke mm	Ge- wicht kg/m
80	45	6	9,80
100	50	6	12,00
120	55	7	15,10
140*	60	7	18,10

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Winkelstahl feuerverzinkt

Länge 6 m, Gewicht kg/m

gleichschenkelig			ungleichschenkelig		
20 x 20*	3	0,97	30 x 20	3	1,23
25 x 25	3	1,24		4	1,60
	4	1,60	40 x 20*	3	1,50
30 x 30	3	1,50		4	1,95
	4	1,96	40 x 25	4	2,22
	5	2,40	45 x 30*	4	2,48
35 x 35	4	2,31	50 x 30	5	3,26
40 x 40	4	2,66	50 x 40*	5	3,69
	5	3,27	60 x 30	5	3,71
45 x 45	5	3,72	60 x 40	5	4,14
50 x 50	5	4,15	80 x 40	6	5,96
60 x 60	6	5,97	100 x 50	6	7,54
80 x 80	8	10,63	100 x 50*	8	9,89
100 x 100*	10	16,61			

Verzinkung

T-Stahl feuerverzinkt

Länge 6 m

Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m	Breite mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
20 x 20*	3,0	0,97	40 x 40	5	3,26
30 x 30*	4,0	1,96	50 x 50	6	4,89
35 x 35*	4,5	2,57	60 x 60	7	6,86

Nicht aufgeführte Abmessungen können wir kurzfristig liefern.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Feinbleche feuerverzinkt

(sendzimirverzinkt) D x 51D + Z275 DIN EN 10 142/10 143

Gewicht kg/Tfl

Stärke mm	Format mm		
	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,60	10	–	–
0,75	12	–	–
0,88	14	22	32
1,00	16	25	36
1,25	20	32	45*
1,50	24	38	54
2,00	32	50	72
2,50	40	63	90*
2,99	48	75	108

Feinbleche elektrolytisch verzinkt (Zincor)

DC01 + ZE 25/25 DIN EN 10 152

1,00*	16	25	54
1,50*	24	38	54
2,00*	32	50	72
2,99*	48	75	108

Blech

Wellbleche feuerverzinkt

Wellung 76 x 18 mm

0,60 x 1064 x 2500 mm p. Tfl., 15 kg

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Feinbleche nach DIN EN 10 130/10 131 (DIN 1541) (blank)
DCo1/DD11 – teilweise gefettet

Stärke mm	Gewicht kg/m ²	Tafelgrößen und Gewichte			
		1000 x 2000 mm 2 qm	1100 x 2200 mm 2,42 qm	1250 x 2500 mm 3,125 qm	1500 x 3000 mm 4,50 qm
0,50	4	8	–	–	–
0,60*	5	10	–	–	–
0,75	6	12	–	–	–
0,88	7	14	–	–	–
1,00	8	16	–	25	36
1,25	10	20	–	32	45*
1,50	12	24	29*	38	54
2,00	16	32	39*	50	72
2,50	20	40	–	63	90
2,99	24	48	–	75	108

Feinblech, schwarz S235 (DIN 10 149)
(Designblech) ungebeizt – ungeölt

2,0	16	–	–	50	–
-----	----	---	---	----	---

Wetterfestes Blech (Corten)*

1.8965, S355J2W+N

Stärke 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Format 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000 mm

Gebeizte Bleche* (blank)

2–3 Tage Lieferzeit

Andere Güten auf Anfrage.

Zuschnitte innerhalb 1 Woche möglich.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Grob- und Mittelbleche

nach DIN EN 10 029 (DIN 1543)

S 235 JR G2 (St 37.2)

Stärke in mm	Gewicht kg/m ²	Tafelgrößen und Gewichte		
		1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3	24	48	75	108
4	32	64	100	144
5	40	80	125	180
6	48	96	150	216
8	64	128	200	288
10	80	160	250	360
12	96	192	300*	432*
15	120	240	375*	540*
20	160	320	500*	720*
25	200	400*	625*	900*
30	240	480*	750*	1080*
40	320	640*	1000*	1440*


Plattenzuschnitte – Ronden usw.

Ca. 1 Kalenderwoche Lieferzeit.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Riffelbleche

nach DIN 5220, EN 10 025
S 235 JR G2



Querschnitt



Grundstärke ohne Riffelung	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Gewicht per Tafel 1000 x 2000 mm kg	55	76	92	108	140
1250 x 2500 mm kg	86	119	144	169	219*
1500 x 3000 mm kg	123*	171*	207*	243*	315*

Tränenbleche

nach DIN 59 220, EN 10 025
S 235 HR G2



Grundstärke ohne Träne	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Gewicht per Tafel 1000 x 2000 mm kg	53	69	85	101*	133*
1250 x 2500 mm kg	82	107	132*	157*	211*
1500 x 3000 mm kg	118*	154*	190*	231*	303*

Tränenbleche verzinkt

3 x 1250 x 2500 mm, 99 kg/Tfl.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Gelochte Bleche*

verschiedene Materialien (z.B. Stahl, Edelstahl, **verzinkt**, Kupfer, Alu); verschiedene Stärken, Formate und Lochungen, 3-4 Tage Lieferzeit, weitere Lochungen siehe S. 42



Rv 3-5

Lochblech

3 mm Rundlochung,
5 mm Teilung,
Rv 3-5
33% Luftdurchlässigkeit



Rv 4-5

Lochblech

4 mm Rundlochung,
5 mm Teilung,
Rv 4-5
58% Luftdurchlässigkeit



Rv 5-8

Lochblech

5 mm Rundlochung,
8 mm Teilung,
Rv 5-8
35% Luftdurchlässigkeit



Rv 8-12

Lochblech

8 mm Rundlochung,
12 mm Teilung,
Rv 8-12
40% Luftdurchlässigkeit

Auch nicht aufgeführte Lochungen und Qualitäten können wir kurzfristig liefern.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Blech


Gelochte Bleche*



Rv 10-15

Lochblech


10 mm Rundlochung,
15 mm Teilung,
Rv 10-15
40% Luftdurchlässigkeit



QG 8-12

Lochblech

8 mm Quadratlochung,
12 mm Teilung,
QG 8-12
44,44% Luftdurchlässigkeit



QG 10-15

Lochblech

10 mm Quadratlochung,
15 mm Teilung,
QG 10-15
44% Luftdurchlässigkeit



QG 20-25

Lochblech

20 mm Quadratlochung,
25 mm Teilung,
QG 20-25
64% Luftdurchlässigkeit

Auch nicht aufgeführte Lochungen und Qualitäten können wir kurzfristig liefern.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Rohre

	Seite
Geländerrohre geschweißt, schwarz	45
Geländerrohre geschweißt, verzinkt	45
Konstruktionsrohre geschweißt, schwarz	45-46
Gewinderohre DIN 2440, geschweißt, schwarz	44
Gewinderohre DIN 2440, geschweißt, verzinkt	44
Gewinderohre DIN 2440, nahtlos, schwarz	44
Gewinderohre DIN 2440, nahtlos, verzinkt	44
Schwere Gewinderohre DIN 2441, nahtlos, schwarz	44
Schwere Gewinderohre DIN 2441, nahtlos, verzinkt	44
Siederohrbogen	47
Starkwandige Siederohre, DIN 2448, nahtlos	48
Präzisionsstahlrohre nahtlos oder geschweißt	49
Vierkantrohre schwarz, blank oder verzinkt	50-52
Stahlbauhohlprofile	53
Anschlagrohre (RP - RPhermetic usw.)	61-67
Edelstahl-Rohre	81-84



Gewinderohre

ohne Gewinde und Muffen – Länge 6 m

Schwarz, geschweißt	DIN 2440 (Gasrohre)
Schwarz, nahtlos	DIN 2440 (Gasrohre)*
Verzinkt, geschweißt	DIN 2440 (Wasserrohre)
Verzinkt, nahtlos	DIN 2440 (Wasserrohre)*

DIN 2440 – Mittelschwere Gewinderohre

Nennweite Zoll	1/8*	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Äußerer ø mm	10,2	13,5	17,2	21,3	26,9	33,7
Wandstärke mm	2,00	2,35	2,35	2,65	2,65	3,25
Gewicht kg/m schw.	0,41*	0,65	0,86	1,23	1,59	2,46
Gewicht kg/m verzinkt	–	0,68*	0,89*	1,29	1,66	2,57

Nennweite Zoll	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
Äußerer ø mm	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9
Wandstärke mm	3,25	3,25	3,65	3,65	4,05
Gewicht kg/m schw.	3,17	3,65	5,17	6,63	8,64
Gewicht kg/m verzinkt	3,31	3,81	5,40	6,93	9,03

DIN 2441 – Schwere Gewinderohre (Dampfrohre)

Nennweite Zoll	1/2*	3/4*	1*	1 1/4	1 1/2*	2*
Äußerer ø mm	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3
Wandstärke mm	3,25	3,25	4,05	4,05	4,05	4,50
Gewicht kg/m schw.	1,46	1,91	2,99	3,87	4,47	6,24
Gewicht kg/m verzinkt	1,53	2,00	3,12	4,04*	4,67	6,52

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Geschweißte Geländerrohre schwarz u. verzinkt

Länge 6 m, DIN 1615

Nennweite Zoll	1/2*	3/4*	1	1 1/4	1 1/2	2
Äußerer ø mm	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3
Wandstärke mm	1,75	1,75	2,00	2,00	2,00	2,00
Gewicht kg/m schw.	0,84	1,08	1,55	2,00	2,28	2,86
Gewicht kg/m verzinkt	0,92	1,20	1,70	2,20	2,50	3,15

Geschweißte Konstruktionsrohre

Länge 6 m, DIN 2458/1615

Nennweite Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Äußerer ø mm	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3
Wandstärke mm	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Gewicht kg/m	0,91	1,23	1,91	2,44	2,81	3,55

Weitere Abmessungen Seite 46

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Geschweißte Konstruktionsrohre

EN 10217 (DIN 2458/1626) – Gewicht kg/m

Äußerer Durchmesser mm	Wandstärke mm												
	2,0	2,5	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	6,3	8,0	10,0	
38,0	1,78*	–	2,27	–	2,75*	–	–	–	–	–	–	–	
42,4	–	–	–	–	–	–	–	–	4,61*	–	–	–	
48,3	–	–	–	–	–	–	–	–	5,34	–	–	–	
51,0	–	–	3,10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
57,0	–	–	–	3,87*	–	–	–	–	–	–	–	–	
60,3	–	–	–	4,11*	–	–	–	–	6,82	8,39*	–	–	
70,0	–	4,32	–	4,80	–	–	–	–	8,01*	–	–	–	
76,1	–	4,71	–	5,24	–	–	7,11*	–	8,77	10,80*	–	–	
82,5	–	–	5,16	–	6,26*	–	–	–	–	–	–	–	
88,9	–	–	–	–	6,76	–	–	–	10,30	12,80*	16,00*	–	
101,6	–	6,35	–	7,06	7,82*	8,70*	–	10,80*	11,90	14,80*	18,50*	–	
108,0	–	–	–	7,52	–	9,27*	–	–	12,70*	–	–	–	
114,3	–	–	–	–	8,77	9,83*	–	–	13,50*	16,80*	–	–	
121,0	–	–	–	–	–	–	11,50	–	–	–	–	–	
127,0	–	–	–	–	–	–	12,10*	–	–	–	–	–	
133,0	–	–	–	–	–	–	12,70*	–	–	–	–	–	
139,7	–	–	–	–	–	–	13,40	–	16,60*	20,70*	–	32,00*	
152,4	–	–	–	–	–	–	–	16,40*	–	–	–	–	
159,0	–	–	–	–	–	–	–	17,10*	–	23,70*	–	36,70*	
168,3	–	–	–	–	–	–	–	18,20*	20,10	25,20*	–	–	
177,8	–	–	–	–	–	–	–	19,20*	–	–	–	–	
193,7	–	–	–	–	–	–	–	21,00*	–	29,10*	36,60*	–	
219,1	–	–	–	–	–	–	–	23,80*	–	33,10*	41,60*	–	

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Siederohr - Schweißbögen Norm 3 90°

Außen-durchmesser	Wandstärke	Krümmungsdurchmesser	Theoretisches Gewicht kg
21,3	2,0	52 ± 5	0,04
26,9	2,3	57 ± 5	0,07
33,7	2,6	76 ± 5	0,12
38,0	2,6	90 ± 5	0,16
42,4	2,6	95 ± 5	0,19
44,5	2,6	102 ± 5	0,22
48,3	2,6	114 ± 6	0,27
51,0*	2,6	127 ± 6	0,31
57,0	2,9	144 ± 6	0,44
60,3	2,9	152 ± 6	0,49
63,5	2,9	165 ± 6	0,57
70,0	2,9	184 ± 6	0,70
76,1	2,9	190 ± 6	0,79
82,5*	3,2	215 ± 6	1,07
88,9	3,2	229 ± 6	1,22
101,6	3,6	267 ± 6	1,83
108,0*	3,6	285 ± 6	2,08
114,0*	3,6	305 ± 6	2,35
133,0*	4,0	362 ± 6	3,64
159,0*	4,5	432 ± 8	5,80

Der Krümmungsdurchmesser entspricht etwa dem 3-fachen Rohrdurchmesser, deshalb Norm 3, er wird gemessen von Rohrmitte zu Rohrmitte bei 180° Bögen.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Starkwandige Siederohre*

nahtlos, DIN 2448/1629

Länge 5-7 m oder Fi x maßzuschnitten

Gewicht kg/m

Äußerer Durchmesser mm	Wandstärke mm							
	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0
21,3	1,71	2,01	–	–	–	–	–	–
26,9	2,26	2,70	3,20	–	–	–	–	–
30,0	2,56	3,08	3,68	4,34	–	–	–	–
33,7	2,93	3,54	4,26	5,07	–	–	–	–
38,0	3,38	4,07	4,95	5,91	6,91	–	–	–
42,4	3,79	4,61	5,61	6,79	7,99	–	–	–
48,3	4,37	5,34	6,53	7,95	9,45	11,00	–	–
51,0	4,64	5,67	6,94	8,48	10,10	11,90	–	–
57,0	5,27	6,41	7,91	9,65	11,60	13,80	16,20	–
60,3	5,55	6,82	8,39	10,30	12,40	14,70	17,50	–
70,0	6,51	8,01	9,90	12,20	14,80	17,70	21,30	24,70
76,1	7,11	8,77	10,80	13,40	16,30	19,60	23,70	27,70
82,5	7,80	9,56	11,80	14,70	17,90	21,60	26,20	30,80
88,9	8,43	10,30	12,80	16,00	19,50	23,60	28,80	34,00
101,6	9,70	11,90	14,80	18,50	22,60	27,50	33,80	40,20
108,0	10,30	12,70	15,80	19,70	24,20	29,40	36,30	43,40
114,3	11,00	13,50	16,80	21,00	25,70	31,40	38,80	46,50
127,0	12,20	–	18,80	23,50	28,90	35,30	43,80	52,80
133,0	12,80	–	19,70	24,70	30,30	37,10	46,20	55,70
159,0	–	–	23,70	29,80	36,70	45,20	56,40	68,60

Zwischenabmessungen auf Anfrage.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Präzisionsstahlrohre

nahtlos, kaltgezogen, DIN 2391 – Länge ca. 6 m

Äußerer Durchmesser mm	Wandstärke mm								
	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00
6	–	0,12	–	–	–	–	–	–	–
8	–	0,17	–	–	–	–	–	–	–
10	0,12*	0,22	0,31	0,40	0,46	0,52*	–	–	–
12	0,14*	0,27	0,39	0,49	–	0,67*	–	–	–
13	–	0,30	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	0,46	–	–	–	–	–	–
15	0,18*	0,35*	0,50	0,64	0,77	0,89	–	1,09*	1,23*
16	–	0,37	0,54	0,69	–	–	–	–	–
18	–	0,42	0,61	–	–	–	–	–	–
20	0,24*	0,47	0,68	0,89	1,08*	1,26	–	1,58	1,85*
22	–	0,52	0,76	0,99	–	–	–	–	–
24	–	–	–	1,09	–	–	–	–	–
25	0,30*	0,59*	0,87	1,13	1,39*	1,63	–	2,07*	2,47*
30	0,36*	0,72	1,05*	1,38	1,70*	2,00*	–	2,57*	3,08*
35	–	0,84*	1,24*	1,63	2,00*	2,37*	2,18	3,06*	3,70*
40	–	0,96*	1,42*	1,87	2,31*	2,74*	–	3,55*	4,32*
45	–	–	–	2,12	2,62*	3,11*	–	4,04*	4,93*
50*	–	–	1,79*	2,37*	2,93*	3,48*	–	4,54*	5,55*
60*	–	–	2,16*	2,86*	3,55*	4,22*	–	5,52*	6,78*
70*	–	–	–	3,35*	4,16*	4,96*	–	6,51*	8,02*
80*	–	–	–	3,85*	4,78*	5,70*	–	7,50*	9,25*
90*	–	–	–	4,34*	5,40*	6,44*	–	8,48*	10,48*
100*	–	–	–	4,83*	6,01*	7,18*	–	9,47*	11,71*
120*	–	–	–	–	–	8,66*	–	11,44*	14,18*

Geschweißte Präzisionsstahlrohre oder Zwischenabmessungen auf Anfrage.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Quadratrohre

Länge 6 m, DIN 2395

Kantenlänge mm	Stärke mm	Gewicht kg/m		
		blank	schwarz	verzinkt
15	1,5	0,63	–	–
20	1,5	0,87	–	–
	2,0	1,12	1,12	1,22
25	1,5	1,10	–	–
	2,0	1,44	1,44	1,56
	3,0	–	1,92	–
30	2,0	1,75	1,75	1,90
	3,0	–	2,39	2,67
34	2,0	–	2,00	–
35	2,0	2,07	2,07	2,24
40	2,0	2,38	2,38	2,58
	2,5	2,93*	2,93	–
	3,0	3,33	3,33	3,66
	4,0	–	4,25	–
45	2,0	2,69*	2,69	–
50	2,0	3,01	3,01	3,25
	3,0	–	4,28	4,65
	4,0	–	5,51	–
	5,0	–	6,56	–
60	2,0	–	3,64	–
	3,0	–	5,22	5,64
	4,0	–	6,76	–
	5,0	–	8,13	–
70	3,0	–	6,16	–
	4,0	–	8,02	–
80	2,0	–	4,89	–
	3,0	–	7,10	7,61
	4,0	–	9,28	–
	5,0	–	11,30	–
90	4,0	–	10,50	–
100	3,0	–	8,99	–
	4,0	–	11,80	–
	5,0	–	14,40	–

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Rechteckrohre

Länge 6 m, DIN 2395

Kantenlänge mm	Stärke mm	Gewicht kg/m		
		blank	schwarz	verzinkt
20 x 10	1,5	0,63	–	–
20 x 15	1,5	0,73	–	–
25 x 10*	1,5	0,75	–	–
25 x 15	1,5	0,87	–	–
30 x 10	1,5	0,87	–	–
30 x 15	1,5	0,99	–	–
30 x 20	2,0	1,44	–	1,56
35 x 20	1,5	1,10	–	–
	2,0	1,59	–	–
40 x 20	2,0	1,75	1,75	1,90
	3,0	–	2,39	–
40 x 30	2,0	2,07	2,07	2,27
	3,0	–	2,86	–
50 x 20	2,0	2,07	–	–
	3,0	–	2,86	–
50 x 25	2,0	2,22	2,22*	–
50 x 30	2,0	2,38	2,38	2,58
	3,0	–	3,33	–
	4,0	–	4,25	–
50 x 34	2,0	2,51*	2,51	–
50 x 40	2,0	2,69	–	2,92
	3,0	–	3,80	–
55 x 34	2,0	2,66	–	–
60 x 20	2,0	2,38	–	–
60 x 30	2,0	2,69	–	–
	3,0	–	3,80	–
60 x 40	2,0	3,01	3,01	3,25
	3,0	–	4,28	–
	4,0	–	5,51	–
70 x 30	2,0	–	3,01	–
70 x 40	2,0	–	3,32	–
80 x 20	2,0	–	3,01	–
80 x 40	2,0	–	3,64	3,93
	3,0	–	5,22	–
	4,0	–	6,76	–
80 x 50	3,0	–	5,69	–
	4,0	–	7,39	–

– Fortsetzung nächste Seite –

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Fortsetzung

Rechteckrohre

Länge 6 m, DIN 2395

Kantenlänge mm	Stärke mm	Gewicht kg/m		
		blank	schwarz	verzinkt
80 x 60	3	–	6,16	–
	4	–	8,02	–
100 x 20	2	–	3,64	–
100 x 40	2	–	4,26	–
	3	–	6,16	–
	4	–	8,02	–
	5	–	10,50	–
100 x 50	2*	–	4,58	–
	3	–	6,63	–
	4	–	8,65	–
	5	–	10,50	–
100 x 60	3	–	7,10	–
	4	–	9,28	–
	5	–	11,30	–
	3	–	7,10	–
120 x 40	3	–	8,04	–
120 x 60	4	–	10,50	–
	5	–	12,80	–
120 x 80	3	–	8,99	–
	4	–	11,80	–

Stahlbauhohlprofile

Kantenlänge mm	Güte	Stärke mm	EN 10219 kaltgef.	EN 10210 wgf. gschw.	Länge in m	Gew. kg/m
60 x 60	S235	6	x		6,05 m	9,2
80 x 80	S235	6	x		6,05 m	13,0
100 x 50	S355	10		x	6,90 m	19,6
100 x 100	S235	6	x		6,05 m	17,0
	S235	8	x		6,05 m	21,4
	S355	10	x		6,05 m	25,6
	S235	3	x		6,05 m	10,8
120 x 120	S235	4	x		6,05 m	14,5
	S235	6	x		6,05 m	20,7
140 x 60	S235	4	x		6,05 m	12,1
140 x 140	S235	5	x		6,05 m	20,9
200 x 100	S235	6	x		6,05 m	26,4
250 x 100	S235	4	x		6,05 m	21,2

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

**Stahlbauhohlprofile***

DIN EN 10 210, DIN 59 410 warm gef.

Länge ca. 6,05 m oder Fixmaßzuschnitte

Gewicht kg/m

Kantenlänge mm	Wandstärke mm				
	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50
80 x 80	–	14,30*	17,70*	21,30*	25,40*
100 x 100	–	18,30*	22,70	27,60*	33,30*
120 x 120	17,80*	22,00*	27,40*	33,30*	40,30*
140 x 140	20,90*	26,00*	32,40*	39,60*	48,10*
150 x 150	–	27,60*	34,40*	41,90*	50,80*
160 x 160	–	29,60*	36,90*	45,10*	54,70*
180 x 180	–	33,60*	41,90*	51,40*	62,60*
200 x 200	–	37,50*	46,90*	57,60*	70,40*
300 x 300	–	–	71,80*	88,60*	112,00*
100 x 50	10,80*	13,30*	16,40*	19,70	23,50*
120 x 60	13,00*	16,10*	19,80*	23,90*	28,50*
120 x 80	14,80*	18,40*	22,90*	27,90*	33,80*
140 x 70	15,40*	19,00*	23,60*	28,60*	34,40*
140 x 80	16,20*	20,00*	24,80*	30,20*	36,40*
150 x 100	18,70*	23,30*	29,10*	35,70*	43,60*
160 x 80	17,60*	21,70*	26,80*	32,50*	39,00*
180 x 100	20,70*	25,60*	31,90*	38,80*	46,90*
200 x 100	–	27,60*	34,40*	41,90*	50,80*
200 x 120	–	29,60*	36,90*	45,10*	54,70*
250 x 150	–	37,50*	46,90*	57,60*	70,40*
300 x 200	–	48,00*	59,20*	72,90*	92,60*

Andere Abmessungen auf Anfrage. Lieferzeit: 3-4 Tage.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

DIE FIRMENGESCHICHTE

1918 - 2018 STAHLHANDEL IN MÜNCHEN



Rechnung 1939



Die Belegschaft 1957

Im Jahr 1918 begann eine Epoche im Handel mit Eisenwarenwerkserzeugnissen in München. Hans Dietmayer gründete nach dem 1. Weltkrieg den Stahlhandel Hans Dietmayer K.G. und versorgte in den Zeiten des Wiederaufbaus seine Kunden mit Eisenwarenwerkserzeugnissen. 1920 wird das Firmengelände in der Claude-Lorrain-Straße in München-Untergiesing bezogen. Nur 5 Jahre später entsteht in der Schäftlarnstraße in München-Thalkirchen der erste Lagerplatz. Noch vor dem 2. Weltkrieg gab er seinen Abnehmern die erste Stahlbibel, ein kleines handliches Büchlein mit dem gesamten Handelssortiment, an die Hand, dass ihnen die Arbeit erleichtern sollte. Hierzu

auf den folgenden Seiten mehr. Auch durch die schweren Zeiten des 2. Weltkrieges hindurch bestand das Unternehmen fort.

In der Nachkriegszeit bekam Hans Dietmayer durch die amerikanischen Befreier einen Gesellschafter an die Seite, mit dem er den Stahlhandel weiter betreiben konnte. Die im Krieg völlig zerstörte Lagerhalle wurde in den Jahren 1945

und 1946 auf den Grundmauern der alten Halle neu errichtet, so dass die Geschäfte wieder anlaufen konnten. Bis zu seinem Tod 1957 leitete Hans Dietmayer das Unternehmen sehr erfolgreich.

Im Jahr 1958 übernahm Wilhelm Zizelmann die Leitung der Firma. Unter selbem Namen führte er den Stahlhandel durch die 1960er und 1970er Jahre. Mit viel Engagement hielt er die Geschäftsführung ganze 22 Jahre bis zu seinem Tod. Die letzten Jahre führte er die Geschicke des Unternehmens sogar komplett erblindet.

Anfang der 1980er Jahre beginnt eine neue Ära der Hans Dietmayer K.G. Die Familie Steneberg übernimmt die Unternehmensleitung. Der Stahlhandel stellt sich den Herausforderungen der immer weiter fortschreitenden

Technisierung der Arbeitswelt. Die elektronische Datenverarbeitung (EDV) hält Einzug ins Unternehmen. In den Jahren 1986 bis 1992 wurde der Lagerplatz in der Schäftlarnstraße sukzessive erweitert, so dass das Gelände bis zur Straße am Isarkanal reichte. Weite Teile des Stahl-lagers wurden neu organisiert, um auch in der Belieferung der zahlreichen Kunden mehr und mehr Effizienz zu erreichen. Gemeinsam hielt das Unternehmen mit den stetig wachsenden Herausforderungen der wirtschaftlichen Entwicklung Schritt und festigte damit weiter das solide Fundament seines Schaffens bis zur Jahrtausendwende.

Nach nunmehr 82 Jahren erfolgreichem Stahlhandel begann 2000 wieder ein neues Zeitalter in der Firmengeschichte. Das Dreigespann aus den Herren Wintersberger, Pöpl und Taubmann übernahm die Unternehmensleitung und führte den Stahlhandel unter neuem Namen in das kommende Jahrtausend. Taubmann & Co. Stahlhandel & Service GmbH stand fortan für Kompetenz im Stahlhandel. In Garching bei München fand man einen neuen Firmensitz, an dem Verwaltung und Lager am selben Platz waren. Dadurch verbesserten die drei Herren die Effizienz in Logistik und Kundenservice. Die verkehrsgünstige Lage ließ schnellere Lieferzeiten zu und hinterließ noch zufriedener Kunden. Als der Mietvertrag des Gebäudes auslief, entschloss sich die Geschäftsleitung zu einem neuen Schritt.

In Ismaning fand man ein geeignetes Grundstück für einen kompletten Neubau von Verwaltung und Lager. 2016 entstand das neue Firmengebäude nebst Lagerhalle am Lenzenfleck. 2017 war der Umzug perfekt und an neuer Wirkungsstätte geht man nun hochmotiviert in das nächste Jahrhundert Stahlhandel.



LKW Eisen-Dietmayer



Lagerhalle Ismaning

DIETMAYER - TAUBMANN

100 JAHRE STAHLHANDEL - MEILENSTEINE

Firmengründung

Gründung der Firma durch Hans Dietmayer und Eintragung ins Handelsregister als Eisenwarenhandlung, Großhandel und Handel mit Altmetall am 01.09.1918.

Firmengründer
Hans Dietmayer



Lagerplatz

Im Jahr 1925 befindet sich der erste Lagerplatz in der Schäftlarnstraße in Thalkirchen.

1918

1925

1920

1945/46

1957/58

1980


1986-92

2000

2016/17

Verwaltung

1920 bezieht die Verwaltung das neue Verwaltungsgebäude in der Claude-Lorrain-Straße in Untergiesing.




Nach dem Krieg

Die durch den Krieg völlig zerstörte Lagerhalle wird in den Jahren 1945 und 1946 auf den Grundmauern der alten Halle ganz aus Holz neu errichtet. (Bild im Hintergrund)

Tod Hans Dietmayer

Nach dem Tod von Firmengründer Hans Dietmayer 1957 übernimmt Wilhelm Zizelman 1958 das Unternehmen und führt es 22 Jahre bis zu seinem Tod erfolgreich weiter.



Übernahme der Firma

1980 beginnt eine neue Ära mit der Übernahme des Stahlhandels durch die Familie Steneberg. Das Team um Geschäftsführer Herrn Seeholzer führt erfolgreich die EDV in Verkauf und Verwaltung ein.



Lagerplatzzerweiterung

Von 1986 bis 1992 wird der Lagerplatz in der Schäftlarnstraße erweitert und weitere Teile des Stahlagers neu organisiert. Das Gelände reicht nun bis zur Straße am Isarkanal.



Dreigespann

Die Herren Pöpl, Wintersberger und Taubmann führen das Unternehmen unter dem Namen Taubmann & Co Stahlhandel & Service GmbH ins neue Jahrtausend. Umzug in ein Mietgebäude nach Garching-Hochbrück.

Neubau in Ismaning

2016/17 steht ganz im Zeichen des Neubaus in Ismaning. Am Lenzenfleck 25. Das neue Bürogebäude mit Lagerhalle wird errichtet und 2017 bezogen.



100 Jahre Stahlführung

TAUBMANN & CO
Stahlhandel & Service GmbH




DIE STAHLFIBELN

EISENWERKSERZEUGNISSE AM MANN - SEIT 1931

Bereits 1931 gab Hans Dietmayer seinen Kunden dieses Büchlein an die Hand. Mit reichlichen Zeichnungen im Farbdruck konnte sich der Handwerker oder Konstrukteur, damals wie heute, das benötigte Material bildlich vor Augen halten. Damit war und ist es noch heute eine wertvolle Hilfe bei Konstruktionszusammenstellungen und Kostenvorschlägen. Auch im Jahr 2018 ist es uns ein Anliegen, unseren Kunden diese Hilfe im praktischen Taschenformat zur Verfügung zu stellen.


Die Ausgaben seit 1931



Ausgabe 1931



Auszug aus den Innenseiten 1931

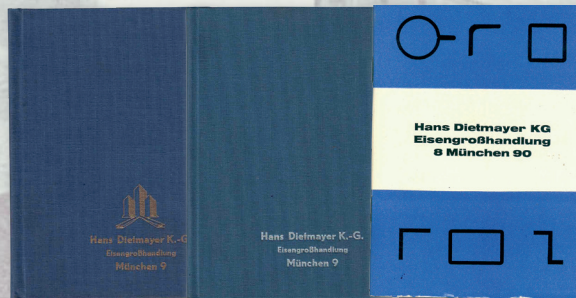


Ausgabe 1950

Ausgabe 1966

Ausgabe 1972



Ausgabe 1974

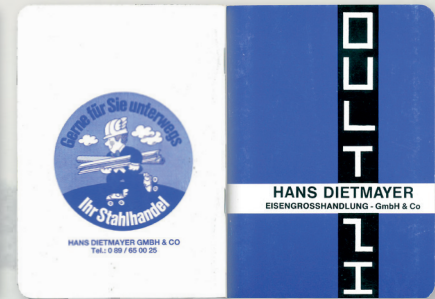

Ausgabe 1987 mit Vorder- und Rückseite



Ausgabe 1991

Ausgabe 2002

Ausgabe 2006

Ausgabe 2006 - Augsburg



Ausgabe 2010



Jubiläumsausgabe 2018

DIE ZUKUNFT...

...IN DIE NÄCHSTEN 100 JAHRE STAHLHANDEL

Der Begriff Industrie 4.0 ist seit geraumer Zeit im Zusammenhang mit der Zukunftsfähigkeit der deutschen Industrie fest etabliert. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung. Diese wird auch im Stahlhandel der Zukunft eine große Rolle einnehmen.

Die ersten Schritte in die digitale Transformation werden in der Branche bereits unternommen. Die damit verbundenen Herausforderungen für unseren Stahlhandel werden uns

wichtigen Stahlhändler in München planen wir, die Lagerkapazitäten auszubauen, um unser Angebot an kurzfristig verfügbaren Materialien weiter zu erhöhen.

Dem Fachkräftemangel wirken wir mit Berufsausbildung, dualen Studium und Weiterbildung aktiv entgegen. Wir nehmen uns auch dem Thema Wohnungsnot an und bieten künftig Firmenwohnungen an. Das immens gewachsene Verkehrsaufkommen ist eine große

Herausforderung, nicht zuletzt auch für unseren Lebensraum. Intelligentes Fuhrparkmanagement unterstützt uns bei der Stauerkennung und -umfahrung. Zum Schutz unserer Umwelt stellen wir unseren gesamten Fuhrpark auf die neuesten Schadstoffklassen oder alternative Antriebe um.

Betrachtet man dies alles vor dem Hintergrund des immensen Potentials und der wachsenden Aufgaben, so kann man sagen: Wir, die Firma Taubmann & Co. Stahlhandel & Service GmbH, sind gerüstet, uns dieser Bewegung im traditionellen Stahlhandel anzuschließen und so auch in den nächsten Jahren den Stahlhandel aktiv mitzugestalten.

in den kommenden Jahren beschäftigen. Mit viel Mut, aber auch Weitblick, werden wir uns den Aufgaben stellen. Den Online-Shop haben wir bereits auf den Weg gebracht und konnten somit die Effizienz in der Wertschöpfungskette steigern. Weiteres Potential liegt zudem in der gezielten Online-Werbung für Produkte und Serviceleistungen.

Nicht nur im Bereich der Digitalisierung werden wir Schritt halten, auch die Standortattraktivität liegt uns sehr am Herzen. Als einer der




RP-Rohre Länge 6 m

Vergleichstabelle mit gleichartigen Anschlagprofilen


RP	Ho. P.	BK	Gewicht kg/m
103	61.024	3450 T	3,45
104	53.101	3455 L	3,14
105	54.160	3435 T	2,98
106	53.100	3435 L	2,51
111*	61.023	3450 Z	3,45
112	54.238	3450 ZK	3,60
113*	54.237	3450 TK	3,60
114*	63.011	3455 LK	3,33
116	–	4080 L	4,11
138*	57.178	3435 ZK	3,01
139*	54.138	3435 Z	2,98
140*	57.179	3435 TK	3,01
143	57.022	3420 T	2,51
144	54.235	3420 L	2,04
150*	53.163	3455 T	3,62
152	53.162	4040 T	3,33
185	53.209	4020 T	2,70
193*	59.064	5020 T	3,45
197*	59.065	5020 L	2,76
1008	53.040	4040 L	2,86
1049	62.091	4060 L	3,48
1070*	–	5040 T	4,06
1072	68.137	5040 L	3,39
1087	59.066	4070 L	3,80
1093	53.203	4070 TK	4,43
1094	53.202	4070 ZK	4,43
1114	54.232	4020 L	2,23
1162	68.168	4040 Z	3,32
1163*	66.134	4020 Z	2,70
1191	57.184	3450 L	3,01

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage


Serie 34




RP-103




RP-104




RP-111*




RP-112




RP-113*



RP-114*




RP-150*




RP-1191

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage


Serie 34




RP-105




RP-106




RP-138*




RP-139*



RP-140*



RP-143




RP-144

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage


Serie 40




RP-116




RP-1049




RP-1087



RP-1093




RP-1094




RP-1114


Serie 40




RP-1163*




RP-1008



RP-152



RP-1162




RP-185


* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage


Serie 50




RP-193*



RP-1072




RP-1070*



RP-197*

RP-Hermetic-Profile* verschiedene Profile



RP 1656

Zubehör*

Stahl-Glasleiste 18 x 20 mm*
bandverzinkt

Nr. 400180



Stahl-Glasleiste 23 x 20 mm
bandverzinkt

Nr. 400230




Aluminium-Glasleiste 18 x 20 mm*

Nr. 403620




Aluminium-Glasleiste 23 x 20 mm*

Nr. 403630



Aluminium-Glasleiste 10 x 15 mm WL 3

Nr. 403031



Klemmschraube schwarz mit Bohrspitze Nr. 604100
Klemmschraube schwarz mit Bohrspitze* Nr. 604200



Klemmschraube verzinkt M4 WB50

Nr. 640500



Dichtungen und sonstiges Zubehör auf Anfrage.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Blankstahl Flach S235JRC+C (St 37K)

ISO-Toleranz h11

EN10277, EN10287, EN10025

Länge 3 m/Gewicht kg/m

Breite mm	Stärke in mm								
	2	3	4	5	6	8	10	12	15
10	0,16*	0,24*	0,31*	0,39	0,47*	0,63*	–	–	–
12	–	0,28*	0,38*	0,47*	0,57*	0,75*	0,94*	–	–
14	–	0,33*	0,44*	0,55*	0,66*	0,88*	–	–	–
15	0,24*	0,35*	0,47*	0,59*	0,71*	0,94*	1,18*	1,42*	–
16	0,25*	0,38*	0,50*	0,63*	0,75	1,01*	1,26*	1,51*	–
18	–	0,43*	0,57*	0,71*	0,85*	1,13*	1,41*	1,73*	–
20	0,31	0,47*	0,63	0,79	0,94	1,26	1,57	1,88*	2,36*
22	–	0,52*	0,69*	0,86*	1,04*	1,38*	1,73*	–	–
25	0,39*	0,59*	0,79	0,98	1,18*	1,57*	1,96	2,36*	2,94*
30	0,47*	0,71	0,94	1,18	1,41	1,88	2,36	2,83	3,53
35	–	0,82*	1,10*	1,37*	1,65*	2,20*	2,75*	3,30*	4,12*
40	–	0,94*	1,26	1,57	1,88	2,51	3,14	3,77	4,71
45	–	1,06*	1,43*	1,77*	2,12*	2,83*	3,53*	4,24*	5,30*
50	–	1,18*	1,57*	1,96	2,36	3,14	3,93	4,71	5,89
60	–	1,41*	1,88*	2,36	2,83*	3,77	4,71	5,65*	7,07*
70	–	–	2,20*	2,75*	3,30*	4,40*	5,50*	6,60*	8,24*
80	–	–	2,51*	3,14*	3,77*	5,02	6,28	7,54*	9,42
90	–	–	–	3,53*	4,24*	5,65*	7,07*	8,48*	10,60*

Zwischenabmessungen auf Anfrage

Bei Abnahme der kompletten Stange Zuschnitte möglich

 zusätzlich in 6 m Länge (2–3 Tage Lieferzeit)

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Blankstahl Flach

Fortsetzung von S. 68

Breite mm	Stärke in mm							
	16	18	20	25	30	35	40	50
10	–	–	–	–	–	–	–	–
12	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	–	–	–	–	–	–	–
16	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–
20	2,56*	–	–	–	–	–	–	–
22	–	–	–	–	–	–	–	–
25	3,14*	3,53*	3,93*	–	–	–	–	–
30	3,77*	–	4,71*	5,89*	–	–	–	–
35	4,40*	5,50*	6,87*	8,24*	–	–	–	–
40	5,02*	5,65*	6,28	7,85*	9,42	10,99*	–	–
45	–	–	7,07*	8,83*	10,60*	12,36*	–	–
50	6,28*	–	7,85	9,81*	11,78*	13,74*	15,70*	–
60	7,54*	8,48*	9,42*	11,78*	14,13*	16,49*	18,84*	23,56*
70	–	–	10,99*	13,74*	16,49*	19,23*	21,98*	27,40*
80	10,05*	–	12,56	15,60*	18,84*	21,98*	25,12*	31,40*
90	–	–	14,13*	17,66*	21,20*	–	28,26*	35,32*

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Blankstahl Flach S235JRC+C (St 37K)

ISO-Toleranz h11

EN10277, EN10287, EN10025

Länge 3 m/Gewicht kg/m

Breite mm	Stärke in mm						
	4	5	6	8	10	12	15
100	3,14*	3,93*	4,71*	6,28*	7,85	9,42*	11,77
110	–	–	5,18*	6,91*	8,64*	10,36*	12,95*
120	–	4,71*	5,65*	7,54*	9,42*	11,30*	14,13
130	–	–	6,12*	8,16*	10,21*	12,25*	15,31*
140	–	–	6,59*	8,79*	10,99*	13,19*	16,49*
150	–	5,89*	7,07*	9,42*	11,77*	14,13*	17,66*
160	–	–	7,68*	10,24*	12,80*	15,36*	19,20*
180	–	–	8,65*	11,50*	14,40*	17,30*	21,60*
200	–	8,00*	9,60*	12,80*	16,00*	19,20*	24,00*
220	–	–	–	–	17,60*	21,10*	26,40*
250	–	–	–	16,00*	20,00*	24,00*	30,00*
300	–	–	–	–	24,00*	28,80*	36,00*
350	–	–	–	–	–	33,60*	42,00*
400	–	–	–	–	32,00*	38,40*	48,00*

Bei Abnahme der kompletten Stange Zuschnitte möglich

 zusätzlich in 6 m Länge (2–3 Tage Lieferzeit)
Blankstahl Flach

Fortsetzung von S. 70

Breite mm	Stärke in mm						
	20	25	30	35	40	50	60
100	15,70*	19,63*	23,55*	27,48*	31,40*	39,26*	47,10*
110	17,27*	21,60*	25,91*	30,22*	–	–	–
120	18,84*	23,55*	28,26*	–	37,68*	47,10*	56,52*
130	20,41*	25,51*	30,62*	–	–	–	–
140	21,98*	29,44*	27,48*	32,97*	43,96*	–	–
150	23,55*	29,44*	35,33*	41,21*	47,10*	58,88*	70,70*
160	25,60*	32,00*	38,40*	44,80*	51,20*	64,00*	–
180	28,80*	35,36*	43,20*	–	57,60*	–	–
200	32,00*	39,25*	48,00*	–	64,00*	80,00*	–
220	35,20*	–	52,80*	–	–	–	–
250	40,00*	49,05*	60,00*	–	80,00*	–	–
300	48,00*	60,00*	72,00*	–	96,00*	–	–
350	56,00*	–	–	–	–	–	–
400	64,00*	–	–	–	–	–	–

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Blankstahl Winkel S235JRC+C (St 37K)

DIN 59370, EN 10025, gleichschenkelig, Länge 3 m

Breite mm	10 x 10		12 x 12		15 x 15		20 x 20			25 x 25	
Stärke mm	2*	2*	3*	2*	3	2	3*	4*	2*	3	
Gewicht kg/m	0,28	0,38	0,49	0,44	0,64	0,59	0,88	1,14	0,75	1,12	

Breite mm	25 x 25		30 x 30				35 x 35			
Stärke mm	4*	5*	2*	3*	4	5*	3*	4*	5*	
Gewicht kg/m	1,45	1,77	0,95	1,36	1,78	2,18	1,60	2,10	2,57	

Breite mm	40 x 40				50 x 50		60 x 60	80 x 80	100 x 100
Stärke mm	3*	4*	5	6*	5	6*	6	8*	10*
Gewicht kg/m	1,82	2,42	2,97	3,52	3,77	4,47	5,42	9,66	15,10



Blankstahl Winkel* S235JRC+C (St 37K)

DIN 59370, EN 10025, ungleichschenkelig, Länge 3 m

Breite mm	20 x 10		20 x 15		30 x 20		40 x 20			40 x 30
Stärke mm	3*	3*	4*	3*	3*	4*	3*	4*	5*	3*
Gewicht kg/m	0,64	0,75	0,90	0,87	1,11	1,45	1,35	1,77	2,10	1,65

Breite mm	45 x 30		50 x 30	60 x 30	60 x 40	80 x 40	100 x 50	130 x 65
Stärke mm	4*	5*	5*	5*	5*	6*	10*	10*
Gewicht kg/m	2,25	2,77	2,96	3,37	3,76	5,41	11,10	14,60

 zusätzlich in 6 m Länge (2-3 Tage Lieferzeit)

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Blankstahl Rund S235JR+C (St 37K)

DIN 671, Länge 3 m (4-5 mm), Länge 6 m (ab 6 mm)

Stärke mm	4	5	6	7	8	9*	10	12	13
Gewicht kg/m	0,10	0,15	0,22	0,30	0,40	0,50	0,62	0,89	1,04
Stärke mm	14	15	16	18	20	22*	25	30	35
Gewicht kg/m	1,21	1,39	1,58	2,00	2,47	2,98	3,85	5,55	7,55
Stärke mm	40	45*	50	60	70*	80*			
Gewicht kg/m	9,86	12,50	15,40	22,20	30,20	39,50			



Blankstahl Vierkant S235JR+C (St 37K)

Länge ca. 3 m, DIN 178

Abmessung mm	10	12	15	20	25	30	40	50	60*	80*	100*
Gewicht kg/m	0,79	1,13	1,77	3,14	4,91	7,07	12,60	19,60	28,3	50,3	78,5



Sechskant* 8-55 mm Automatenstahl (DIN 176)



Keilstahl* C45K (DIN 6880)



Automatenstahl* 6-120 mm 11S Mn 30+C



Silberstahl Rund* 2-50 mm 115 CrV3

Andere Abmessungen oder Güten: 2-3 Tage Lieferzeit.

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Edelstahl Bleche

rostfrei, blank

Werkstoff-Nr. 1.4301 – (IIIc) 2B

Stärke mm	Format in mm		
	1000 x 2000 Gewicht kg/Tfl.	1250 x 2500 Gewicht kg/Tfl.	15000 x 3000 Gewicht kg/Tfl.
0,60	10*	15*	–
0,70	12*	–	–
0,80	13*	20*	28,8*
1,00	16	25	36*
1,25	20*	32*	45*
1,50	24	38	54*
2,00	32 (1)	50	72*
2,50	40*	63*	90*
3,00	48 (1)	75	108*
4,00	64* (1)	100*	144*
5,00	80*	125*	180*
6,00	96*	150*	216*

(1) in Werkstoff 1.4571 vorrätig



Edelstahl Bleche

rostfrei, einseitig gebürstet mit Folie

Werkstoff-Nr. 1.4301

Stärke mm	Format in mm		
	1000 x 2000 Gewicht kg/Tfl.	1250 x 2500 Gewicht kg/Tfl.	15000 x 3000 Gewicht kg/Tfl.
0,80	13*	20*	–
1,00	16	25	36
1,25	20	32	45
1,50	24	38	54
2,00	32	50	72
3,00	48	75*	108*

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Edelstahl Tränenblech „Mandorla“

Werkstoff-Nr. 1.4301

Grund- stärke mm	Stärke in mm			
	1000 x 2000 Gewicht kg/Tfl.	1250 x 2500 Gewicht kg/Tfl.	1250 x 3000 Gewicht kg/Tfl.	1500 x 3000 Gewicht kg/Tfl.
3,00	54*	86*	102*	–
4,00	70*	108*	–	162*
5,00	84*	131*	–	199*



Edelstahl Flach

1,4301 geschliffen K240 – EN 10058, EN 10088
Länge 6 m, Gewicht kg/m

Breite mm	Stärke in mm						
	4	5	6	8	10	12	15
20	0,63*	0,79	0,94*	1,26*	1,57*	–	–
25	0,79*	0,98*	1,18*	1,57	1,96*	–	–
30	0,94*	1,18	1,41	1,88	2,36	2,83*	–
35	1,10*	1,37*	1,65*	2,20*	2,75*	–	–
40	1,26*	1,57	1,88	2,51	3,14	3,77*	–
50	1,57*	1,96	2,36	3,14	3,93	4,71*	5,89*
60	1,88*	2,36	2,83	3,77	4,71	5,65*	7,07*
80	2,51*	3,14*	3,77	5,02	6,28	–	–
100	–	3,93*	4,71	6,28	7,85	–	–
120	–	–	5,65	7,54	9,42	–	–

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Edelstahl Flach

Werkstoff-Nr. 1.4301 vom Band
EN 10058, EN 10088
Länge 4 m, Gewicht kg/m

Breite mm	Stärke in mm						
	3	4	5	6	8	10	12
15	0,35*	0,47*	0,59*	0,71*	–	–	–
20	0,47	0,63	0,79	0,94*	1,26	1,57*	–
25	0,59	0,79	0,98	1,18*	1,57*	1,96*	–
30	0,71	0,94	1,18	1,41	1,88	2,36*	–
35	–	1,10*	1,37*	1,65*	2,20*	2,75*	–
40	0,94	1,26	1,57	1,88	2,51	3,14*	–
45	–	–	1,77*	–	–	–	–
50	1,18	1,57	1,96	2,36	3,14	3,93	4,71*
60	–	1,88*	2,36	2,83	3,77	4,71	5,65*
70	–	–	2,75*	3,30*	4,40*	5,50*	–
80	–	–	3,14*	3,77	5,02*	6,28*	7,54*
90	–	–	3,53*	4,24*	5,65*	7,07*	8,48*
100	–	–	3,93*	4,71*	6,28*	7,85	–
120	–	–	4,71*	5,65*	7,54*	9,42*	11,30*
140	–	–	–	–	8,95*	11,20*	–
150	–	–	–	7,20*	9,60*	12,00*	–
160	–	–	–	–	–	12,56*	–
180	–	–	–	–	–	14,13*	–
200	–	–	–	–	12,56*	15,70*	–

Edelstahl Rund, blank

Werkstoff-Nr. 1.4301

Durch- messer mm	Gewicht kg/m		Durch- messer mm	Gewicht kg/m	
	Länge 3 m	Länge 6 m		Länge 3 m	Länge 6 m
2	0,03*	–	28	4,83*	–
3	0,06*	–	30	5,55	–
4	0,10	–	32	6,31*	–
5	0,15	–	33	6,71*	–
6	0,22	–	35	7,55*	–
8	0,40	0,40*	40	9,87*	–
10	0,62	0,62*	42	10,88*	–
12	0,89	0,89*	45	12,49*	–
14	1,21	1,21*	50	15,41*	–
15	1,39*	1,39*	55	18,70*	–
16	1,58	1,58*	60	22,20*	–
18	2,00*	–	65	26,10*	–
20	2,47	2,47*	70	30,21*	–
22	2,98*	–	80	39,50*	–
24	3,55*	–	90	49,94*	–
25	3,85	3,85*	100	62,80*	–
26	4,17*	–			

Edelstahl Rund, Korn 240

geschliffen, Werkstoff-Nr. 1.4301

Durch- messer mm	Gewicht kg/m		Durch- messer mm	Gewicht kg/m	
	Länge 3 m	Länge 6 m		Länge 3 m	Länge 6 m
8	0,40*	–	15	1,39*	1,39*
10	0,62*	0,62	16	1,58*	1,58*
12	0,89*	0,89	20	2,47*	2,47*
14	1,21*	1,21			

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Edelstahl Rund, blank*

Werkstoff-Nr. 1.4305

Durchmesser mm	Gewicht kg/m	Durchmesser mm	Gewicht kg/m
	Länge 3 m		Länge 3 m
6	0,22*	28	4,83*
8	0,40*	30	5,55*
10	0,62*	32	6,31*
12	0,89*	35	7,55*
14	1,21*	40	9,87*
15	1,39*	45	12,49*
16	1,58*	50	15,41*
18	2,00*	55	18,70*
20	2,47*	60	22,20*
22	2,98*	70	30,21*
24	3,55*	80	39,50*
25	3,85*	90	49,94*
26	4,17*	100	62,80*



Edelstahl Rund, blank*

Werkstoff-Nr. 1.4571

Durchmesser mm	Gewicht kg/m	Durchmesser mm	Gewicht kg/m
	Länge 3 m		Länge 3 m
8	0,40*	30	5,55*
10	0,62*	35	7,55*
12	0,89*	40	9,87*
15	1,39*	45	12,49*
16	1,58*	50	15,41*
18	2,00*	60	22,20*
20	2,47*	70	30,21*
25	3,85*	80	39,50*



Edelstahl Vierkant, blank

Werkstoff-Nr. 1.4301

Durchmesser mm	Gewicht kg/m
	Länge 3 m
6	0,28*
8	0,50
10	0,79
12	1,13
15	1,77*
20	3,14*
25	5,20*
30	7,73*
40	12,56*
50	20,00*
60	28,80*



Edelstahl Sechskant, blank*

Werkstoff-Nr. 1.4301

SW mm	Gewicht kg/m
	Länge 3 m
8	0,45*
10	0,68*
12	0,98*
13	1,15*
14	1,33*
17	1,97*
19	2,48*
22	3,29*
24	3,94*
27	4,88*



Edelstahl U-Profil*

gewalzt,
Werkstoff-Nr. 1.4301 (DIN 1026), Länge 6 m

Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
40*	20	3	1,80
60*	30	6	5,10
80*	40	5	5,94
100*	50	6	8,94
150*	75	9	20,00

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Edelstahl-Winkel gewalzt

Werkstoff-Nr. 1.4301 (DIN 1028),
gleichschenkelig, Länge 6 m

Breite mm	15 x 15	20 x 20	25 x 25	30 x 30	35 x 35	40 x 40	45 x 45
Stärke mm	3*	3	3	4	4	4	5*
Gewicht kg/m	0,71	0,88	1,12	1,36	1,78	2,42	3,34

Breite mm	50 x 50		60 x 60	70 x 70	80 x 80	100 x 100
Stärke mm	5	6*	6	7*	8*	10*
Gewicht kg/m	3,77	4,47	5,42	7,47	9,66	15,10

Edelstahl-Winkel gewalzt

Werkstoff-Nr. 1.4301 (DIN 1028),
ungleichschenkelig, Länge 6 m

Breite mm	40 x 20	50 x 30	60 x 30	60 x 40	80 x 40	100 x 50
Stärke mm	4	5	5*	5	6*	6*
Gewicht kg/m	1,80	2,95	3,37	3,73	5,41	6,80

Bei Abnahme der kompletten Stange Zuschnitte möglich

 zusätzlich erhältlich in geschliffen K240
(2-3 Tage Lieferzeit)

Edelstahl-Quadratrohr blank

Werkstoff-Nr. 1.4301
Länge 6 m

Abmessung (mm)	15 x 15	20 x 20	25 x 25	30 x 30		35 x 35	40 x 40		
Stärke mm	1,5*	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	4,0*
Gewicht kg / m	0,68	1,20	1,53	1,85	2,70	2,18	2,50	3,68	4,81

Abmessung (mm)	45 x 45	50 x 50				60 x 60			
Stärke mm	2,0*	2,0	3,0*	4,0*	5,0*	2,0	3,0*	4,0*	5,0*
Gewicht kg / m	2,83	3,16	4,66	6,11	7,51	3,81	5,63	7,41	9,14

Abmessung (mm)	70 x 70	80 x 80					100 x 100			120 x 120	
Stärke mm	3,0*	2,0*	3,0*	4,0*	5,0*	2,0*	3,0*	4,0*	5,0*	3,0*	4,0*
Gewicht kg / m	6,61	5,11	7,59	10,02	12,40	6,41	9,54	12,62	15,65	11,49	15,22

Edelstahl-Quadratrohr geschliffen K240

Werkstoff-Nr. 1.4301
Länge 6 m

Abmessung (mm)	15 x 15	20 x 20	25 x 25	30 x 30		35 x 35	40 x 40	
Stärke mm	1,5	2,0	2,0	2,0	3,0*	2,0	2,0	3,0
Gewicht kg / m	0,68	1,20	1,53	1,85	2,70	2,18	2,50	3,68

Abmessung (mm)	50 x 50		60 x 60		80 x 80		100 x 100	
Stärke mm	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0*	3,0*	2,0*	3,0*
Gewicht kg / m	3,16	4,66	3,81	5,63	5,11	7,59	6,41	9,54

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Edelstahl-Rechteckrohr blank

Werkstoff-Nr. 1.4301, Länge 6 m

Abmessung (mm)	20 x 10	25 x 10	25 x 15	30 x 15	30 x 20	40 x 15	40 x 20	40 x 30	50 x 20
Stärke mm	1,5*	1,5*	1,5*	1,5*	2,0*	2,0	1,5*	2,0	2,0*
Gewicht kg / m	0,68	0,80	0,92	1,04	1,36	1,53	1,29	1,85	2,18

Abmessung (mm)	50 x 25	50 x 30	50 x 40	60 x 20	60 x 30	60 x 40
Stärke mm	2,0*	2,0	3,0*	2,0*	2,0*	3,0*
Gewicht kg / m	2,34	2,50	2,68	2,83	2,50	4,17

Abmessung (mm)	80 x 20	80 x 40	80 x 50	80 x 60	100 x 40	100 x 50
Stärke mm	2,0*	2,0*	3,0*	4,0*	3,0*	3,0*
Gewicht kg / m	3,16	3,81	5,63	7,41	6,12	6,61

Abmessung (mm)	100 x 60	100 x 80	120 x 40	120 x 60
Stärke mm	3,0*	4,0*	3,0*	2,0*
Gewicht kg / m	7,59	10,02	8,56	5,11



Edelstahl-Rechteckrohr geschliffen K240

Werkstoff-Nr. 1.4301, Länge 6 m

Abmessung (mm)	30 x 15	30 x 20	40 x 15	40 x 20	50 x 20	50 x 30	60 x 20
Stärke mm	1,5*	2,0*	2,0	1,5*	2,0	2,0	3,0*
Gewicht kg / m	1,04	1,36	1,53	1,29	1,85	2,18	2,50

Abmessung (mm)	60 x 30	60 x 40	80 x 40	100 x 50
Stärke mm	2,0*	3,0*	2,0	3,0
Gewicht kg / m	2,83	4,17	3,16	4,66



Edelstahl-Rundrohre* geschweißt, roh

Werkstoff-Nr. 1.4301, Länge 6 m

Äußerer Durchmesser (mm)	6,0	8,0	21,3	26,9	30,0	33,7
Wandstärke mm	1,0*	1,0*	2,0*	2,5*	2,0*	2,5*
Gewicht kg / m	0,13	0,13	0,97	1,18	1,25	1,53

Äußerer Durchmesser (mm)	40,0	42,4	48,3	50,0	54,0
Wandstärke mm	2,0*	3,0*	2,0*	2,5*	3,0*
Gewicht kg / m	1,91	2,78	2,02	2,50	2,96

Äußerer Durchmesser (mm)	60,3	70,0	76,1	80,0	88,9	101,6
Wandstärke mm	2,0*	3,0*	4,0*	2,0*	2,0*	3,0*
Gewicht kg / m	2,92	4,30	5,64	3,41	3,71	5,49

Äußerer Durchmesser (mm)	104,0	114,3	139,7	154,0	168,3	204,0	219,1
Wandstärke mm	2,0*	2,0*	3,0*	2,0*	3,0*	2,0*	3,0*
Gewicht kg / m	5,11	5,62	8,36	6,90	10,27	7,61	8,33

Edelstahl-Rundrohre geschliffen K240 Seite 84

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Edelstahl-Rundrohre geschweißt

K240 geschliffen

Werkstoff-Nr. 1.4301, Länge 6 m

Äußerer Durchmesser (mm)	10,0	12,0	14,0	15,0	16,0	17,2	18,0
Wandstärke mm	1,5	1,5	1,5*	2,0	1,5	2,0	1,5*
Gewicht kg / m	0,32	0,40	0,47	0,61	0,51	0,66	0,70

Äußerer Durchmesser (mm)	20,0	21,3	25,0	26,9	30,0	33,7	35,0
Wandstärke mm	1,0	1,5*	2,0	2,0	2,0	2,5*	3,0*
Gewicht kg / m	0,47	0,70	0,90	0,97	1,15	1,25	1,40

Äußerer Durchmesser (mm)	38,0	40,0	42,4	48,3	50,0	60,3
Wandstärke mm	2,0*	2,0	2,0	2,5*	3,0	2,0
Gewicht kg / m	1,80	1,91	2,03	2,50	2,96	2,32

Äußerer Durchmesser (mm)	76,1	80,0	88,9	101,6	114,3
Wandstärke mm	2,0	3,0*	2,0*	2,0*	3,0*
Gewicht kg / m	3,71	5,49	3,91	4,35	6,45

☐ zusätzlich erhältlich in geschliffen + gegläht (2-3 Tage Lieferzeit)



Edelstahl-Zubehör

Seite 86-87

Edelstahl


Edelstahlbögen
1,4301



Abm.

26,9 x 2
33,7 x 2
42,4 x 2
48,3 x 2
60,3 x 2

Massivkugeln V2A,
Edelmatt
mit Sacklochgewinde




Ø in mm

15
20
25
30
40
50

Gewinde

M 5*
M 5*
M 6*
M 6*
M 8*
M 8*

Edelstahl Hohl-
kugeln V2A,
Edelmatt, mit
Gewindebuchse



Ø in mm

60
70
80

Gewinde

M 8*
M 10*
M 10*

Edelstahl-
Abdeckteller
leicht gewölbt



Abm.

27 x 1,5*
33 x 2,0*
42 x 2,0*
48 x 2,0*

Rohr-Kugel-
stopfen V2A
Mattpoliert




Abm.

33,7 x 2,0*
42,4 x 2,0*
48,3 x 2,0*

Edelstahl

Rohr-Abschluß-
stopfen V2A
gewölbt



Abm.

26,9 x 2,0*
33,7 x 2,0
40,0 x 2,0*
42,4 x 2,0
42,4 x 2,6*
48,3 x 2,0*

VA-Ronden
Korn 240
geschliffen
einseitig foliert



Abm.

33/4*
42/4*
48/4*
60/4*
80/6*
100/6*
120/6*

Handlaufträger V2A
Mattpoliert
Mit Rohranschluss-
platte



Bohrung

8,5

Ronde

70 x 6

Schenkel

75x75x12*

Handlaufträger V2A
Mattpoliert
Zum Anschweißen



Bohrung

8,5

Ronde

70 x 6

Schenkel

75x75x12*

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Alu-Warzenbleche

Duett-Ausführung (2 Rippen)

AlMg3

Stärke (mm) ohne/mit Riffelung	Format in mm		
	1000 x 2000 Gewicht kg/Tfl.	1250 x 2500 Gewicht kg/Tfl.	1500 x 3000 Gewicht kg/Tfl.
1,5 / 2,0	10	15*	22*
2,5 / 4,0*	16*	24*	35*
3,5 / 5,0*	22*	33*	48*
5,0 / 6,5*	29*	45*	65*
8,0 / 9,5*	46*	72*	104*



Alu-Warzenbleche

Quintett-Ausführung (5 Rippen)

AlMg3

Stärke (mm) ohne/mit Riffelung	Format in mm		
	1000 x 2000 Gewicht kg/Tfl.	1250 x 2500 Gewicht kg/Tfl.	1500 x 3000 Gewicht kg/Tfl.
2,5 / 4,0	16	24	35
3,5 / 5,0	22	34	49
5,0 / 6,5	30	47	67
8,0 / 9,5	47	74	106



Alu-Bleche mit Folie

AlMg3

Stärke mm	Format in mm		
	1000 x 2000 Gewicht kg/Tfl.	1250 x 2500 Gewicht kg/Tfl.	1500 x 3000 Gewicht kg/Tfl.
1,00	6	9	13*
1,50	9	13	20
2,00	11	17	25
3,00	17	26	37*
4,00	22	35*	50*
5,00	28	44*	63*

Aluminium-Flach

AlMgSi_{0,5} - F22 - AW6060

Länge 6m - Gewicht kg/m

Breite mm	Stärke in mm								
	3	4	5	6	8	10	12	15	20
15	0,13*	0,17*	0,20*	0,25*	0,32*	0,41*	0,51*	–	–
20	0,17	0,22*	0,28	0,33*	0,45	0,54*	0,65*	0,81*	–
25	0,20*	0,27*	0,34*	0,41*	0,54*	0,68*	0,84*	1,02*	1,40*
30	0,25	0,32*	0,42	0,49*	0,68	0,81*	0,98*	1,22*	1,62*
40	0,34	0,44*	0,56	0,65*	0,90	1,12	1,30*	1,62*	2,16*
50	0,42	0,54*	0,70	0,81*	1,12	1,40	1,62*	2,03*	2,70*
60	0,49*	0,65*	0,84	0,97*	1,30	1,68	1,94*	2,43*	3,24*
80	0,65*	0,90*	1,08	1,30*	1,73	2,16*	2,59*	3,24*	4,32*
90	0,76*	1,01*	1,26*	1,52*	2,02*	2,43*	–	3,78*	5,04*
100	0,81*	1,10*	1,35*	1,62*	2,16*	2,70	3,36*	4,05*	5,60*
150	1,26*	–	2,10*	–	3,36*	4,05*	5,04*	6,30*	8,40*
200	–	–	2,80*	–	4,48*	5,40*	–	8,40*	11,20*

Aluminium-Rund

AlCuMgPb - Bohr- und Drehqualität

Länge 3m

Durchmesser mm	6*	8*	10*	12*	15*	16*	20	25	28*	30
Gewicht kg / m	0,08	0,14	0,22	0,32	0,49	0,56	0,88	1,38	1,76	1,98

Durchmesser mm	35*	40	45*	50	55*	60*	65*	70*	80*	90*	100*
Gewicht kg / m	2,69	3,52	4,45	5,50	6,65	7,91	9,30	10,80	14,10	17,80	22,00

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Aluminium-Winkel gleichschenkl

AlMgSi0,5 - Länge 6 m

Abmessung mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
15 x 15	2	0,16
20 x 20	2	0,22
	3	0,31
25 x 25	2*	0,26
	3	0,40
30 x 30	2	0,33
	3	0,48
	4*	0,61
35 x 35	2*	0,37
	3*	0,55
40 x 40	2*	0,42
	3	0,65
	4	0,82
	5*	1,02

Abmessung mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
50 x 50	2*	0,53
	3	0,82
	4	1,04
	5	1,33
60 x 60	2*	0,64
	3*	0,95
	4	1,30
	5*	1,55
	6*	1,85



Aluminium U-Profil

AlMgSi0,5 - Länge 6 m

Abmessung mm H x B x H	Stärke mm	Gewicht kg/m
15 x 15 x 15	2	0,23
20 x 20 x 20	2	0,32
	3*	0,55*
25 x 25 x 25	2	0,40
	3*	0,58*
20 x 30 x 20	2*	0,37*
30 x 30 x 30	2*	0,49*
	3*	0,72*
35 x 35 x 35	3*	0,84*

Abmessung mm H x B x H	Stärke mm	Gewicht kg/m
20 x 40 x 20	2*	0,43*
30 x 40 x 30	3*	0,79*
40 x 40 x 40	4*	1,25*
30 x 50 x 30	3*	0,88*
50 x 50 x 50	4*	1,60*
	5*	1,96*
30 x 60 x 30	3*	0,96*
40 x 60 x 40	2,5*	0,95*



Aluminium Rundrohre

AlMgSi0,5 - Länge 6 m

Durchmesser mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
16	2*	0,24
20	2	0,32
25	2	0,41
	3*	0,56
30	2	0,50
	3*	0,56
32	2*	0,51
35	2*	0,56

Durchmesser mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
40	2	0,67
	3*	0,94
	10*	2,55
50	2	0,85
	3*	1,20
60	2	1,02
	3*	1,45
80	2*	1,33

Aluminium-Winkel ungleichschenkl

AlMgSi0,5 - Länge 6 m

Abmessung mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
20 x 10	2*	0,15
20 x 15	2*	0,21
	3	0,27
25 x 15	2*	0,21
25 x 20	2*	0,24
30 x 15	2*	0,24
30 x 20	2*	0,26
	3	0,40
	4*	0,50
40 x 15	2*	0,29

Abmessung mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
40 x 20	2*	0,32
	3	0,48
	4*	0,60
40 x 30	3*	0,55
50 x 20	2*	0,37
	3*	0,55
50 x 30	3	0,65
	4*	0,82
60 x 30	3	0,74

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage



Aluminium-Vierkantrohr

AlMgSi_{0,5} - Länge 6 m

Abmessung mm	Stärke mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
15 x 15	2	0,30	50 x 50	2	1,08
20 x 20	2	0,41		3	1,58
	3*	0,55		4	2,06
25 x 25	2	0,52	60 x 60	2*	1,25
	3*	0,71		3	1,82
30 x 30	2	0,63		4*	2,42
	3	0,91	80 x 80	3*	2,50
35 x 35	2	0,74		4	3,28
40 x 40	2	0,85	100 x 100	3	3,14
	3	1,25		4*	4,15
	4*	1,56		5*	5,13



Aluminium-Rechteckrohr

AlMgSi_{0,5} - Länge 6 m

Abmessung mm	Stärke mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Stärke mm	Gewicht kg/m
20 x 15	2*	0,34	60 x 40	4*	1,98
25 x 20	2*	0,44	80 x 20	2*	1,04
30 x 15	2*	0,46	80 x 30	3*	1,69
30 x 20	2	0,52	80 x 40	2*	1,25
	3*	0,71		3*	1,85
40 x 20	2	0,60		4*	2,42
	3	0,91	80 x 50	4*	2,64
40 x 30	2*	0,71	80 x 60	3*	2,18
	3*	1,04		4*	2,95
50 x 20	2*	0,71	100 x 20	2*	1,27
50 x 25	2*	0,77	100 x 30	3*	2,01
50 x 30	2	0,85	100 x 40	4*	2,93
	3*	1,20	100 x 50	3*	2,33
50 x 40	3*	1,46		4*	3,07
60 x 20	2*	0,82	100 x 60	3*	2,50
60 x 30	2	0,97		4*	3,29
	3*	1,43	120 x 20	2*	1,47
60 x 40	2	1,08	120 x 60	4*	3,80
	3	1,58	140 x 80	4*	4,58

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Wellengitter, roh*



Maschenweite	Format 2000 x 3000 mm	Format 2000 x 5000 mm
30 x 30 x 3,0		x
40 x 40 x 3,8	x	x
50 x 50 x 5,0		x

Wellengitter, verzinkt*

Maschenweite	Format 1000 x 2000 mm	Format 2000 x 3000	Format 2000 x 5000 mm
10 x 10 x 1,8	x		
15 x 15 x 2,5	x		
20 x 20 x 2,5	x		
25 x 25 x 2,5	x		
30 x 30 x 3,0			x
40 x 40 x 3,8	x	x	x
50 x 50 x 5,0			x

Schweißgitter, roh*

Maschenweite	Format 2000 x 3000 mm	Format 2000 x 5000 mm	Format 2150 x 5000 mm
40 x 40 x 4,0	x	x	
50 x 50 x 3,0 (N 141)			x
50 x 50 x 4,0	x	x	
50 x 50 x 5,0	x	x	

Schlossermatte roh*

verzinkt*

	Maschen- weite	Format 2150 x 5000 mm		Maschen- weite	Format 2150 x 5000 mm
Q196	100 x 100 x 5	x	Q196	100 x 100 x 5	x

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Baustahlgewebe*

Lagermatten Breite = 2,30 m, Länge = 6,00 m,
Maschenweite = 150 x 150 mm

Mattenbezeichnung = Stahlquerschnitt cm ² /m	Durchmesser der Stäbe in mm	Gewichte in kg je Matte
Q 188 A	6,0	42
Q 257 A	7,0	57
Q 335 A	8,0	75



Betonrippenstahl*

(Bewehrungsstahl) IV s (früher III a)

Stärke mm	8	10	12	14	16	20	25	28
Gewicht kg/m	0,40	0,62	0,89	1,21	1,58	2,47	3,85	4,83



Draht

schwarz geglüht

Stärke mm	1,0*	1,4*	1,6*	1,8*	2,0*	2,5*	3,1	4,0*
Gewicht ca. kg/ 1000m	6	12	16	20	25	39	59	100
in Ring	2,5 kg	2,5 kg od. 5 kg	2,5 kg od. 5 kg	5 kg	5 kg	–	5 kg*	–
in langen Adern	40–50 kg	40–50 kg	40–50 kg	40–50 kg	60–80 kg	60–80 kg	60–80 kg	60–80 kg

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Doppelstabmatten – Zaunanlagen*

Doppelstabmatten*

aus runden Stahlstäben, Maschenweite 50 x 200 mm



Breite ca. mm	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2510
Höhe ca. mm	630	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030	2230	2430
Gewicht ca. kg	13,4	17,1	20,9	24,6	28,4	32,1	35,9	39,6	43,4	47,2

- waagrechte Stäbe doppelt verlaufend, ca. 8 mm Durchmesser
- senkrechte Stäbe ca. 6 mm Durchmesser
- Stäbe an den Kreuzpunkten verschweißt

Profilrohrpfähle*

für Doppelstabmatten aus Rechteckrohren, 60 x 40 x 2 mm



Gesamtlänge ca. mm	1000	1200	1500	1750	2000	2250	2400	2600	2800	3000
Mattenhöhe ca. mm	630	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030	2230	2430
Auflageböcke Stück	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
Gewicht ca. kg	4,0	4,7	5,9	6,9	7,9	8,9	9,6	10,4	11,3	12,1

- Lieferumfang komplett mit Profilschiene und Schrauben
- geschnitten und gebohrt aus feuerverzinkten Stahlrohren
- Profilschienen: 40/9 mm mit Langlöchern
- Auflageböcke aus Kunststoff, mit Gewindehülsen M8 montiert

Eck-Profilrohrpfähle*

für Doppelstabmatten aus Rechteckrohren, 60 x 40 x 2 mm



Gesamtlänge ca. mm	1000	1200	1500	1750	2000	2250	2400	2600	2800	3000
Mattenhöhe ca. mm	630	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030	2230	2430
Auflageböcke Stück	2x3	2x3	2x4	2x4	2x5	2x5	2x6	2x6	2x7	2x7
Gewicht ca. kg	5,3	6,4	8,1	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	15,5	16,6

- Eckpfähle: für 90°-Ecken
- Auflageböcke 2-seitig montiert mit 2 Stück Profilschienen und Schrauben

Standardausführung: **feuerverzinkt** oder **feuerverzinkt** + Pulverbeschichtung

Farben:  feuerverzinkt  moosgrün RAL 6005  anthrazitgrau RAL 7016

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Wurzer-Profil, Aluminium oder Stahl*

Verwendung als Dach und Fassade, in verschiedenen RAL-Farben

WU 18/76		A Seite ▼ B Seite
WU 27/111		A Seite ▼ B Seite
WU 55/177		A Seite ▼ B Seite
WU 20/125		A Seite ▼ B Seite
WU 30/200*		A Seite ▼ B Seite
WU 30W/207		A Seite ▼ B Seite
WU 30D/207		B Seite ▼ A Seite
WU 35/207		A Seite ▼ B Seite
WU 40/183		A Seite ▼ B Seite
WU 45/333*		B Seite ▼ A Seite
WU 50/250		A Seite ▼ B Seite


Wurzer-Profil, nur Stahl*

Verwendung als Dach und Fassade, in verschiedenen RAL-Farben

WU 100/275		A Seite ▼ B Seite
WU 135/310		A Seite ▼ B Seite
WU 153/280		A Seite ▼ B Seite
WU 162/250		A Seite ▼ B Seite
WU 205/375		A Seite ▼ B Seite

*Wichtige Hilfen und Hinweise


Diese beiden Profile werden mit einer sogenannten Wasserfalle gefertigt, einer kleinen Einbuchtung am Obergurt des Profils. Diese Wasserfalle soll verhindern, dass aufsteigendes Wasser über den Obergurt kommt.



* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Bau-Normroste Typ P*


erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung,
Einfassung in U-Profil bzw. T-Profil, mit oder ohne
Rahmen (ohne Rahmen Außenmaße um 10 mm kleiner)
feuerverzinkt



	Bau- höhe mm	Rahmenaußenmaße in mm				
		300 x 500	300 x 600	350 x 500	400 x 600	400 x 700
Maschenweite 30 x 30 mm	20	x	x	x	x	x
Maschenweite 30 x 10 mm	20	x	x	x	x	x



	Bau- höhe mm	Rahmenaußenmaße in mm				
		500 x 700	500 x 800	500 x 900	500 x 1000	500 x 1100
Maschenweite 30 x 30 mm	25	x	x	x	x	x
Maschenweite 30 x 10 mm	25	x	x	x	x	x



	Bau- höhe mm	Rahmenaußenmaße in mm				
		500 x 1200	600 x 1200	1100 x 400	1200 x 400	1000 x 500
Maschenweite 30 x 30 mm	30	x	x	x	x	x
Maschenweite 30 x 10 mm	30					x

Rahmenaußenmaße in mm											
400 x 800	400 x 900	400 x 1000	400 x 1100	400 x 1200	500 x 800	500 x 900	500 x 1000	500 x 1100	600 x 1000	600 x 1200	600 x 1200
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Rahmenaußenmaße in mm									
500 x 1200	600 x 800	600 x 900	600 x 1000	600 x 1200	800 x 500	900 x 500	1000 x 500		
x	x	x	x	x	x	x	x		
x	x	x	x	x	x	x	x		


Rahmenaußenmaße in mm				
1100 x 500	1200 x 500	1000 x 600	1100 x 600	1200 x 600
x	x	x	x	x
x		x		x

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Press-Industrieroste*

erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung,
Einfassung Flach- bzw. T-Profile, ohne Rahmen,
feuerverzinkt

	Trag- stab mm	Abmessungen in mm (ohne Rahmen)					
		500 x 1000	600 x 1000	700 x 1000	800 x 500	800 x 1000	900 x 1000
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 2	x	x	x	x	x	x
Maschenweite 30 x 10 mm	30 x 2					x	
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 3						




	Trag- stab mm	Abmessungen in mm (ohne Rahmen)							
		1000 x 500	1000 x 600	1000 x 800	1000 x 1000	1000 x 1200	1000 x 1250	1000 x 1500	1200 x 1000
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 2	x	x	x	x	x	x	x	
Maschenweite 30 x 10 mm	30 x 2				x				
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 3				x				x

Press-Gleitschutzroste*

mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben
(P-Gleitschutz R 12), erstgenanntes Maß = Tragstab-
richtung, Einfassung Flach- bzw. T-Profil, ohne
Rahmen, **feuerverzinkt**

	Trag- stab mm	Abmessungen mm		
		800 x 1000	900 x 1000	1000 x 1000
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 2	x	x	
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 3			x




Press-Industriestufen*

erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung,
mit Laschen und Sicherheitsantrittskante
feuerverzinkt

	Trag- stab mm	Abmessung in mm									
		600 x 240	600 x 270	700 x 240	700 x 270	800 x 240	800 x 270	900 x 240	900 x 270	1000 x 240	1000 x 270
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 2	x	x	x	x	x	x				
Maschenweite 30 x 10 mm	30 x 2		x		x		x				
Maschenweite 30 x 30 mm	35 x 2							x	x	x	x
Maschenweite 30 x 10 mm	35 x 2								x		x

	Trag- stab mm	Abmessung in mm						
		1000 x 240	1000 x 270	800 x 305	900 x 305	1000 x 305	1200 x 270	1200 x 305
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 3			x	x			
Maschenweite 30 x 10 mm	30 x 3					x		
Maschenweite 30 x 30 mm	40 x 3					x	x	x
Maschenweite 30 x 10 mm	40 x 3						x	x



* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage





Press-Gleitschutzstufen*

erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung,
mit halbrund ausgeklinkten Trag- und
Füllstäben (P-Gleitschutz R 12), mit
Laschen und Sicherheitsantrittskante
feuerverzinkt

	Trag- stab mm	Abmessung in mm		
		800 x 270	900 x 270	1000 x 270
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 2	x		
Maschenweite 30 x 30 mm	35 x 2		x	
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 3			x


Bohrlochskeze



Pressrost-Matte*

erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung,
ohne Randeinfassung, unverzinkt (roh)


	Trag- stab mm	Abmessung in mm		
		2350 x 1500	2400 x 1200	3000 x 1000
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 2	x	x	x
Maschenweite 30 x 10 mm	30 x 2	x	x	x
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 3			x
Maschenweite 30 x 10 mm	30 x 3			x
Maschenweite 30 x 30 mm	40 x 3			x



Pressrost-Gleitschutz-Matte*

erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung,
ohne Randeinfassung, unverzinkt (roh)


	Tragstab mm	Abmessung in mm
		3000 x 1000
Maschenweite ¹ 30 x 30 mm	30 x 3	x
Maschenweite ² 30 x 10 mm	30 x 3	x



Pressrost-Edelstahl-Matte*

erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung,
ohne Randeinfassung, V2A, 1.4301
ungebeizt

	Tragstab mm	Abmessung in mm
		3000 x 1000
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 2	x



Pressrost-Gleitschutz-Edelstahl-Matte*

erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung,
ohne Randeinfassung, Edelstahl, 1.4301
ungebeizt

	Tragstab mm	Abmessung in mm
		3000 x 1000
Maschenweite ¹ 30 x 30 mm	30 x 3	x

¹ mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

² mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage




Schweißpress-Matten*

erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung,
mit verdrehten Vierkant-Stäben
Kurzseiten ohne Randeinfassung,
unverzinkt (roh)


	Tragstab mm	Abmessung in mm
		6100 x 1000
Maschenweite 30 x 30 mm	25 x 2	x
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 2	x
Maschenweite 30 x 30 mm	30 x 3	x
Maschenweite 30 x 15 mm	30 x 3	x
Maschenweite 30 x 30 mm	40 x 3	x

Sicherheitsantrittskante*

gelocht, unverzinkt
36 x 29 x 2 mm
Länge: 6 m



Federstahl*



DIN EN 10089

warmgewalzte Stähle für
vergütete Federn

DIN EN 10132-4

Kaltband aus Stahl für eine
Wärmebehandlung

DIN EN 10151

aus nicht rostenden Stählen

Federstahldraht*



DIN EN 10270-1/ Stahldraht für Federn
10270-2

DIN EN 10270-3 Stahldraht für Federn
aus nicht rostenden
Federstahldraht

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

* nicht vorrätig, Lieferzeit 2 - 3 Tage

Die DIN 17100, eine der wichtigsten Normen für Stahl, wurde im Januar 1991 durch DIN EN 10 025 ersetzt. Sie ist in den EG- und in den EFTA Ländern verbindlich.

Bezeichnung nach DIN 17 100	Werkstoffnummer	Bezeichnung nach EN 10 025
St 33	1.0035	S185
St 37-2	1.0037	S235JR
USt 37-2	1.0036	S235JRG1
UQSt 37-2	1.0121	S235JRG1C
RSt 37-2*	1.0038*	S235JRG2*
RQSt 37-2	1.0122	S235JRG2C
St 37-3 U	1.0114	S235Jo
QSt 37-3 U	1.0115	S235JoC
St 37-3 N	1.0116	S235J2G3
–	1.0116	S235J2G4
QSt 37-3 N	1.0118	S235J2G3C
St 44-2	1.0044	S275JR
QSt 44-2	1.0128	S275JRC
St 44-2 U	1.0143	S275Jo
QSt 44-3 U	1.0140	S275JoC
St 44-3 N	1.0144	S275J2G3
–	1.0145	S275J2G4
QSt 44-3 N	1.0141	S275J2G3C
–	1.0045	S355JR
St 52-3	1.0553	S355Jo
QSt 52-3 U	1.0554	S355JoC
St 52-3 U	1.0570	S355J2G3
–	1.0577	S355J2G4
QSt 52-3 N	1.0569	S355J2G3C
–	1.0595	S355K2G3
–	1.0596	S355K2G4
St 50-2	1.0050	E295
St 60-2	1.0060	E335
St 70-2	1.0070	E360

* In dieser Güte halten wir den größten Teil unseres Sortiments für Sie vorrätig.